


zebra



79 807 49



79 807 51

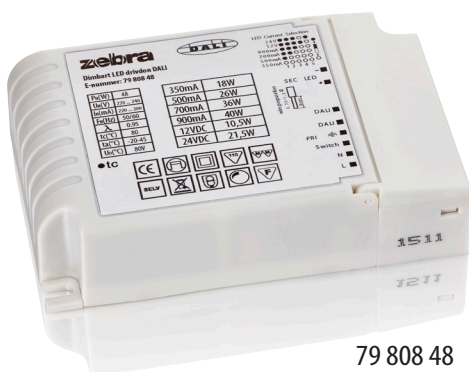

79 808 48



79 815 01

Z-Push Drivdon 8W, 30W, 40W DALI, 50W

Dimbara LED multidrivdon (inbyggd dimmer och konverter). Dimring 0–100 % med återfjädrande tryckknapp (Push) eller 1–10V styrning. DIP-switchar för val av strömstyrka och spänning på sekundärsidan. Upp till 20 stycken drivdon kan styras från en eller flera åter fjädrande tryckknappar. Ingen synkkabel mellan drivdonen behövs.

Drivdonet har ett inbyggt minne som vid tändning eller strömbavbrott lagrar senast valda ljusnivå.

Z-Push 8W

Runt dimbart multidrivdon för montage i apparatdosor. Klarar effekter upp till 8W. Inställbar konstantström 350/500/550 mA på sekundärsidan

Z-Push 30W

Dimbart multidrivdon för effekter upp till 30W. Inställbar konstantström 350/500/700/900 mA eller konstantspänning 12VDC (max 10,8W) /24VDC (max 21W) på sekundärsidan.

Z-Push 40W DALI


Dimbart drivdon med DALI-styrning eller dimring med åter fjädrande tryckknapp (Push). Valbara konstantströmmar 350–1050 mA. Dimring 0–100 %.

Z-Push 50W Square



Flimmerfritt dimbart multidrivdon för effekter upp till 50W. Med intelligent övervakning som automatiskt tar ner till 20 % ljusstyrka vid överlast. Inställbar konstantström 350/500/50/ 600/ 650/700/800/900/1050 mA på sekundärsidan.

Nummer	Benämning	L x B x H
79 807 49	Z-Push drivdon 8W	53 x 51 x 22mm
79 807 51	Z-Push drivdon 30W	150 x 54 x 31mm
79 808 48	Z-Push drivdon 40W DALI	123 x 79 x 30mm
79 815 01	Z-Push Square 50W	123 x 79 x 30mm


Mättskiss



79 807 49

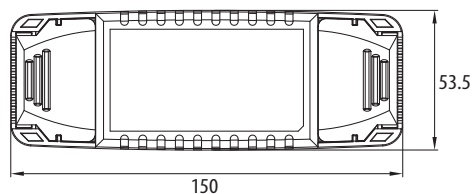

79 807 51

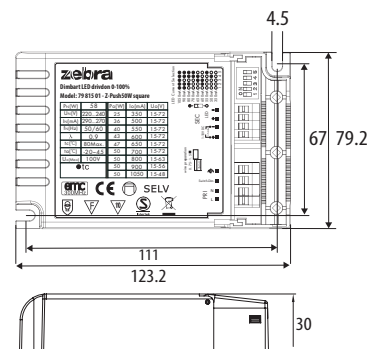

79 808 48 & 79 815 01

Min/max effekt:

79 807 49 8W	79 807 51 30W	79 808 48 40W	79 815 01 50W
350mA 1-8W	350mA 2-20W	350mA 4-20W	350mA 5-25W
500mA 2-8W	500mA 3-27W	500mA 6-29W	500mA 7-36W
550mA 2-8W	700mA 4-30W	700mA 8-40W	550mA 8-40W
	900mA 5-24W	900mA 11-45W	600mA 9-43W
	12VDC 1-10,8W	1050mA 13-45W	650mA 10-47W
	24VDC 1-21W		700mA 10-50W
			800mA 12-50W
			900mA 13-50W
			1050mA 15-50W