

3345/FAU-13-TR

3345/MAU-13-TR

3345-C/FAU-13-TR

3345-C/MAU-13-TR

PORTALAMPADE A PASTIGLIA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI T8-T12 ROUND LAMPHOLDERS FOR T8-T12 FLUORESCENT LINEAR LAMPS

Dati tecnici


Technical data

- Attacco lampada - Lamp cap	GI3
- Corrente e tensione nominale - Rated current and voltage	2A-500V
- Temperatura massima di funzionamento (IEC) - Maximum operating temperature (IEC)	T140 Tm110
- Grado di protezione - Protection index	IP20
- Categoria di sovratensione - Impulse withstand category	II

Caratteristiche

Characteristics


- Corpo in policarbonato trasparente
Transparent polycarbonate body
- Contatti in lega di rame
Copper alloy contacts
- Con top test
With top test

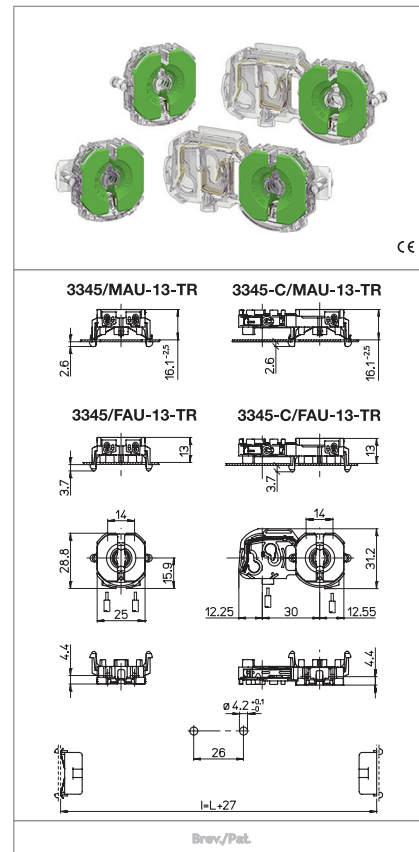

 fissaggio ad innesto posteriore, fisso back mounting, fixed	 fissaggio ad innesto posteriore, mobile back mounting, adjustable	 spessore lamiera di fissaggio fixing metal plate thickness 0,6-1,2	 spessore thickness 13
 rotore in PBT verde con scatti di... PBT green rotor with position of...	 serrafilo automatico a 2 fori push-wire terminals with 2 holes	 sezione conduttore rigido rigid conductor section 0,5-1	 spelatura cavetti rigidi rigid wires stripping 8-10

Marchi di qualità

Quality marks

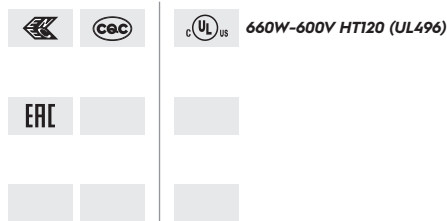

Direttive Europee

European directives

Conforme "RoHS"
"RoHS" compliant
Non soggetto alla "RAEE"
Not subject to "WEEE"

Pesi e confezioni

Weights and packaging

Art. Codice prodotti Product references	g Peso netto Net weight	n° pz per sacco per bag	n° pz per scatola per box	n° pz per cartone per carton
3345/FAU-13-TR	4,3	1000		
3345/MAU-13-TR	4,9	1000		
3345-C/FAU-13-TR	7	500		
3345-C/MAU-13-TR	7,6	1000		

Note

Notes