

MSwitch Mic är en säkerhetsprodukt från CTM Lyng.

Mswitch Mic stänger automatiskt av strömtillförseln till de reläboxuttag som den är sammanparade med.

Fungerar tillsammans med följande produkt fr.o.m produktserie.nr: 1601-00001

- Alla Mstikk 1,6G reläboxuttag

Vid svagt batteri, kommer mikrofonen larma med 2 pip och den röda dioden (LED1) blinkar var 5:e minut.

MIKROFON-FUNKTION

Mikrofonen lyssnar efter ljudlarmet från brandvarnaren.

När larmet startar, registrerar mikrofonen detta och efter 5-15 sekunder kommer reläboxuttaget att stängas av.

Mikrofonen kommer att larma så länge brandvarnaren larmar: Tre pip och den röda dioden (LED1) blinkar 3 gånger var 10:e sekund.

Mikrofonen slutar att larma när brandvarnaren slutar att larma.

För att återställa mikrofonen och att reläboxuttaget skall aktiveras igen, ett kort tryck tryck på knappen (SW1) på mikrofonen.



TIPS: Programmera alla enheterna i ett anläggningen innan monteras fast produkterna. Detta för att enklare testa utrustningen.

OBS! Genomför parning och test av mikrofonen före den monteras. Se sidan 5.


Mikrofonen skall monteras i taket, 5-10 cm från brandvarnaren.

OBS! Larmljudet från brandvarnaren måste vara minst 75dB.

1. Fäst bakstycket med tejp eller medföljande skruvar.
2. Monteras med pilen på bakstycket, mot brandvarnaren.
3. Lägg mikrofonen på bakstycket och vrid fast medurs.

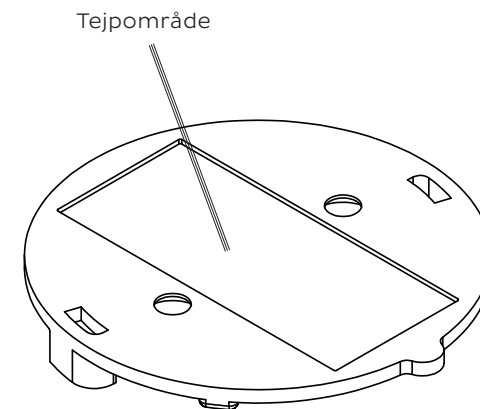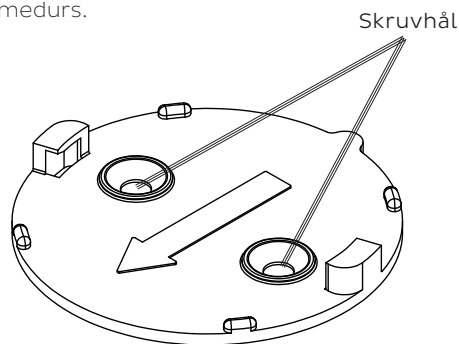

ÖVERSIKT LED/SW

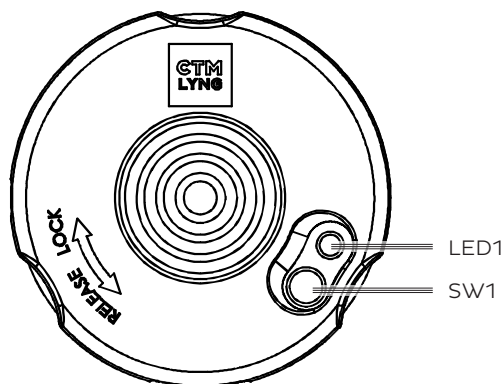

SW1		Programmeringsknapp, Parning, Larm
LED1	Röd	Larm

PARNING

Programmera Mswitch Mic till att kommunicera med en eller flera enheter av Mstikk Reläbox/Mkomfy spisvakt.

Alternativ 1 (Utförs endast av behörig person)

1. Ett kort tryck på knappen SW1 på reläboxen. Gul diod startar att blinka med 2 sek. intervall. Enheten står nu i parningsläge, i 60 sekunder.
2. Håll in knappen på Mikrofonen (SW1), och sätt i batteriet. Mikrofonen kvitterar med 2 korta pip när batteriet är inmonterat. Fortsätt att hålla in knappen på mikrofonen tills att den piper 3 gånger.

Alternativ 2 (Kan utföras av alla)

1. Aktivera parningsläge genom att bryta strömmen till reläboxen i ca 5sek. efter att den har blivit strömsatt igen är nu enheten i parningsläge, i 60 sekunder.
2. Håll in knappen på Mikrofonen (SW1), och sätt i batteriet. Mikrofonen kvitterar med 2 korta pip när batteriet är inmonterat. Fortsätt att hålla in knappen på Mikrofonen tills att den piper 3 gånger.
3. Bryt på nytt strömmen till reläboxen i ca 5 sek. Detta måste utföras inom 60 sek efter att parningsläget har aktiverats.

TEST AV KOMMUNIKATION

För att testa kommunikationen mellan mikrofonen och Mstikk reläboxuttag, kan man med några korta tryck på knappen, (SW1) på mikrofonen. Dioden för radiokommunikation i reläboxuttaget kvitterar med en blinkning för respektive knapptryckningar.

TEST AV MIKROFONEN

1. Håll in testknappen på brandvarnaren i 20 sekunder. Mikrofonen lyssnar på larmet, och kommer efter 5-15 sekunder slå av den parade reläboxuttaget.
2. Mikrofonen larmar, tre pip och den röda dioden (LED1) blinkar tre gånger. Den parade reläboxuttaget är avstängd, dioden för att relät är inkopplat lyser inte.
3. Stäng av larmet med ett kort tryck på knappen (SW1) på mikrofonen, och dioden för inkopplat relät är tänd, strömmen är tillbaka.

CTM
LYNG

0516 art.nr.: 10122

Teknisk data

Dimensioner: HxD 24 x 58 mm	Batteri: 1x CR2450
Frekvens: 868,100 MHz	Sändareffekt: +5dBm
Batteritid: 4 år	

CTM Lyng AS vårt systerbolag, är en av Norges främsta producent och leverantör av säkerhetsprodukter till hemmet, Välfärdsteknologi, Energieffektivisering, samt ljus och värmestyrning, för alla typer byggnader, känt under varunamn som Mkomfy®, VERN, Microsafe® och Centrol®.

Vi erbjuder allt från utveckling av produkter till produktion och distribution. Våra produktionslokaler i Trondheim har en av Europas mest moderna maskinpark.

CTM Lyng AB
Malmskillnadsgatan 45
111 38 Stockholm

För mer information, besök oss på
www.ctmlyng.se

Tack till dig som vald en produkt från oss!

CTM
LYNG

Installation- och Bruksanvisning

Gäller för produktserie.nr fr.o.m. 1601-00001

Mswitch Mic

Artikelnr: 263060101
E-nr: 1330298



Ett Tryggt och Säkert Boende