


# zebra

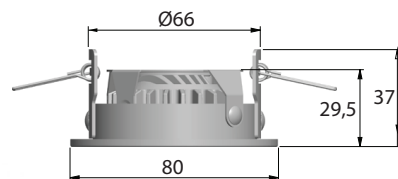

## Downlight Medium 3,5W LED

Downlight i modern design med hög finish för infällnad i undertak. Tillverkad i aluminium. Bestyckad med en 3,5W CITIZEN multichipdiod som ger ett ljusflöde på 250 armaturlumen. Det frostade skyddsglasat och den facetterade reflektorn ger armaturen ett behagligt och halogenlikt ljus.

Färgtemperaturen är varmvit 2700K eller 3000K, RA-värdet 82 och ljusspridningen 45 grader.

Endast för montage i inomhusmiljöer.

Nu är även en skyddskåpa inkluderad!

Vid användning av skyddskåpan är armaturen godkänd att installeras direkt mot isolering.

Skyddskåpan går enkelt att tas av om den inte behövs användas.



### Teknisk beskrivning

Ytterdiameter: 80mm.

Håltagning: 70mm.

Minsta inbyggnadsmått (L x B x H): 130 x 130 x 50mm.

Vid installation direkt mot isolering, använd den medföljande skyddskåpan.

Armaturens fram- och baksida är båda klassade IP44.



Livslängd: 40 000h (L70).

Ansluts till en konstantströmskonverter 350mA.

Kan ljusregleras.

### Nummer Typ

- 74 459 13 Downlight 3,5W, Vit
- 74 459 14 Downlight 3,5W, Borstad aluminium
- 74 643 04 Downlight 3,5W, Vit, 2700K

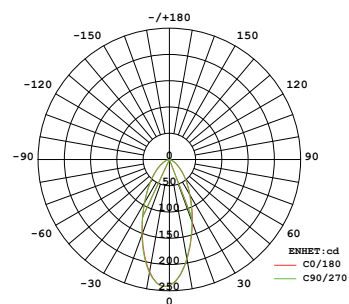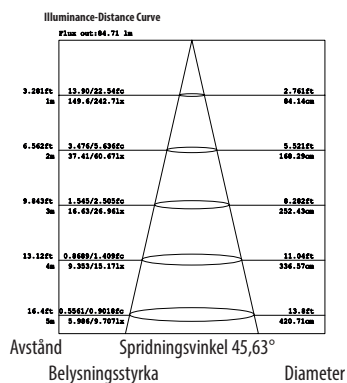

Genomsnittlig spridningsvinkel (50%): 46°