

# zebra



79 806 87  
79 806 88  
79 806 89




79 813 38

## LED Drivdon Z-Dim 9W/18W/37W

Dimbara och lättinstallerade konstantströmsdrivdon 350 mA och 700 mA. För ljusreglering med fram-/bakkantsdimmer på primärsidan. (Se tabell på sid 15 för rekommenderade dimrar.) Dimmern kopplas in på primärsidan och lasten kopplas i serie på sekundärsidan. Snabbanslutningar på primärsidan för enkel installation med infästning för montage på DIN-skena (gäller ej 79 813 38). Klarar effekter mellan 2–9W (79 806 87), 6–18W (79 806 88–89) och 18–37W (79 813 38). Drivdonen är klassade IP20 och får endast användas inomhus.

Nummer	Benämning	L x B x H
79 806 87	Z-Dim Drivdon 350mA, 2-9W	121 x 44 x 33mm
79 806 88	Z-Dim Drivdon 350mA, 6-18W	121 x 44 x 33mm
79 806 89	Z-Dim Drivdon 700mA, 6-18W	121 x 44 x 33mm
79 813 38	Z-Dim Drivdon 350mA, 18-37W	166 x 52 x 24mm


### Måttskiss

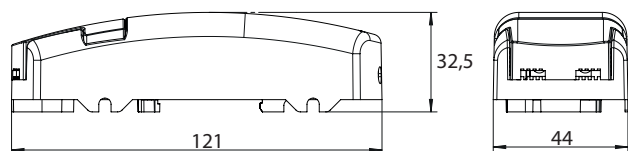

79 806 87

79 806 88

79 806 89

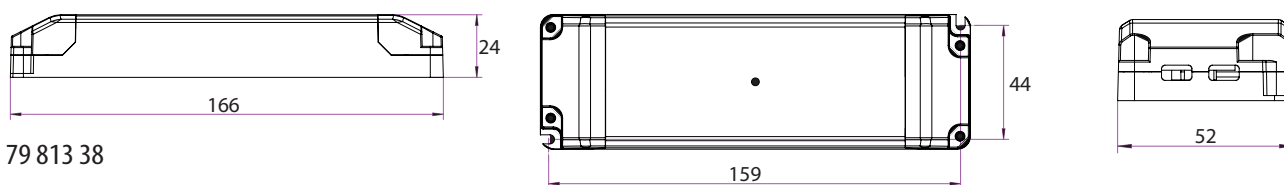

79 813 38

### Koplingsschema

