

Utanpåliggande LED-armatur

En kompakt och pålitlig LED-ramp med enkel design. Skuggfri och kontinuerlig belysning tack vare den väldesignade gaveln. Högkvalitativ diffusor som ger ett enhetligt ljus utan fläckar. Högeffektiva med energibesparingar på upp till 40 % jämfört med T5-lysrör. Armaturerna kan monteras enskilt eller kontinuerligt (max 10 ljusramper).

Stomme och diffusor: tvåfärgad extruderad polykarbonat

Gavel: opal polykarbonat

Komplett med 4000K LED, 900lm. Klass I elektronik, IP20, IK02.

Armtureffektivitet: 90lm/W

Färgåtergivning min.: Ra 80

Medellivslängd: 35 000h L70B50 vid 25°C


Mått: 570 x 40 x 23mm

Systemeffekt: 10W

Vikt: 0,17kg




TE_MINL_F_SIDE.jpg

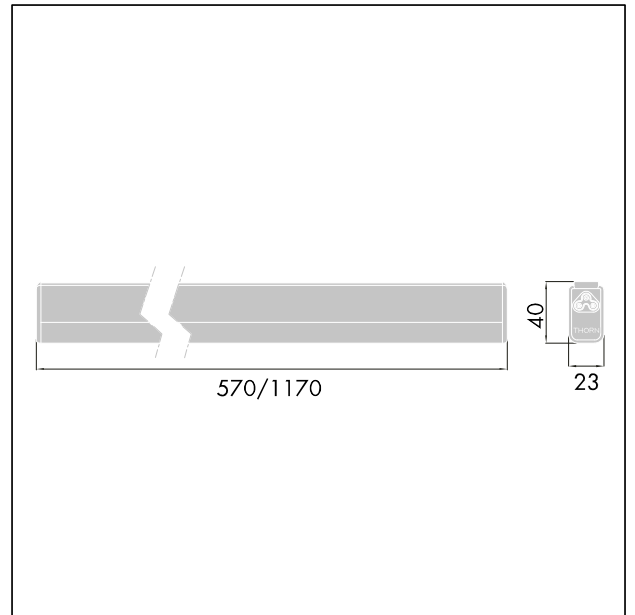

TE_MINL_M_LD1.wmf

Ljusfördelning

STD - standard

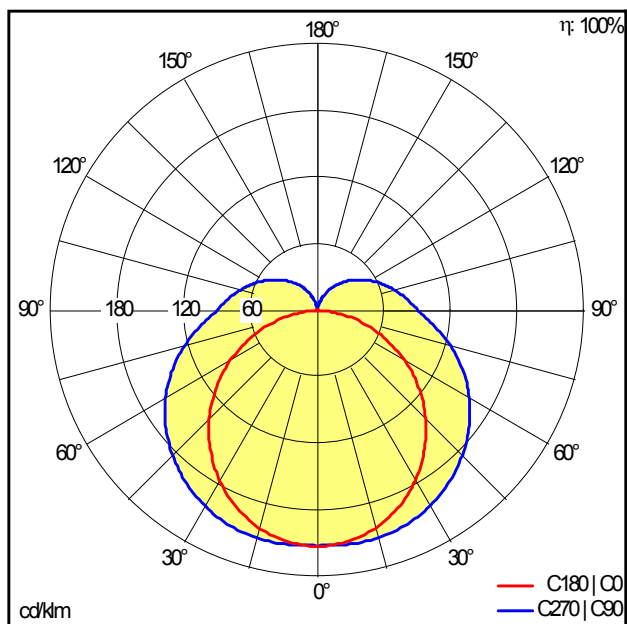

22661212_Minilux_LED_II_570mm_900lm_HFA_L840.idt

- Ljuskälla: LED
- Ljusflöde från armatur*: 900 lm
- Armaturverkningsgrad*: 90 lm/W
- Färgåtergivningsindex min.: 80
- Motsvarande färgtemperatur*: 4000 Kelvin
- Genomsnittlig livslängd*: 35000h L70 vid 25°C
- Driftdon: 1x LED_Con
- Systemeffekt*: 10 W $\lambda = 0.9$