

En kostnadseffektiv infälld LED-armatur för kontor och offentlig miljö. LED-modul tillsammans med en högpresterande optik ger en optimal armatureffektivitet. "Lay-in"-installation passar de flesta undertak. Energibesparingar på upp till 40 % jämfört med T5-lysrör.

Stomme: vitmålat stål

Diffusor: opal prismatisk PS-panel

Complete with 4000K LED, 3200lm. Elektrisk produkt klasse I, IP20, IK02.

Luminaire efficacy: 100 lm/W

Colour Rendering Index min.: 80

Rated median useful life: 35000h L70B50 vid 25°C


Dimensions: 597 x 597 x 31mm

Total power: 32W

Weight: 3 kg




TE\_MODL\_F\_606.jpg

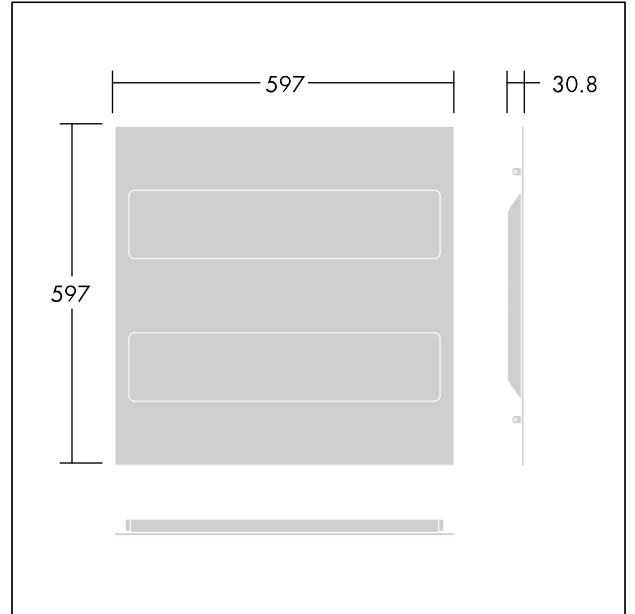

TE\_MODL\_M\_LD1.wmf

## Ljusfördelning

STD - standard

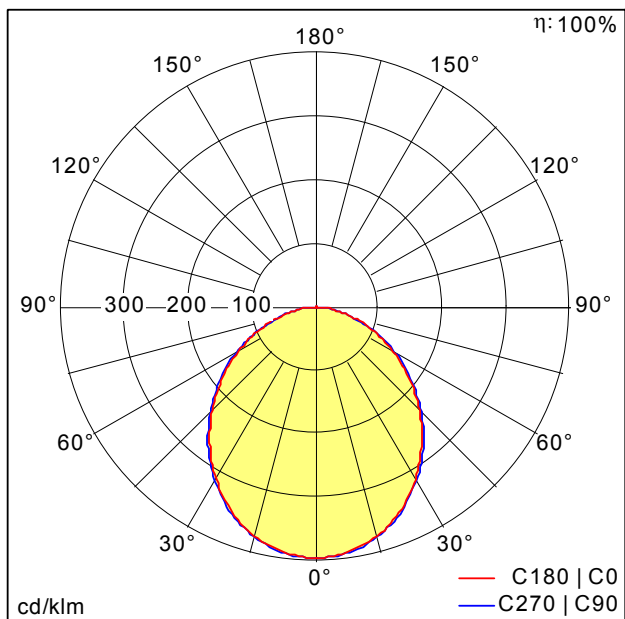

Moduline\_LED\_II\_606\_3200lm\_HF\_L840.ltd

- Ljuskälla: LED
- Ljusflöde från armatur\*: 3200 lm
- Armaturverkningsgrad\*: 100 lm/W
- Färgåtergivningindex min.: 80
- Motsvarande färgtemperatur\*: 4000 Kelvin
- Genomsnittlig livslängd\*: 35000h L70 vid 25°C
- Driftdon: 1x LED\_Con
- Systemeffekt\*: 32 W Lambda = 0.9