


# ECO 13 50-C4

Primärswitchad Batteribackup 12V/5A.  
Plats för upp till 2x 14Ah batterier.  
Väggmonteras.

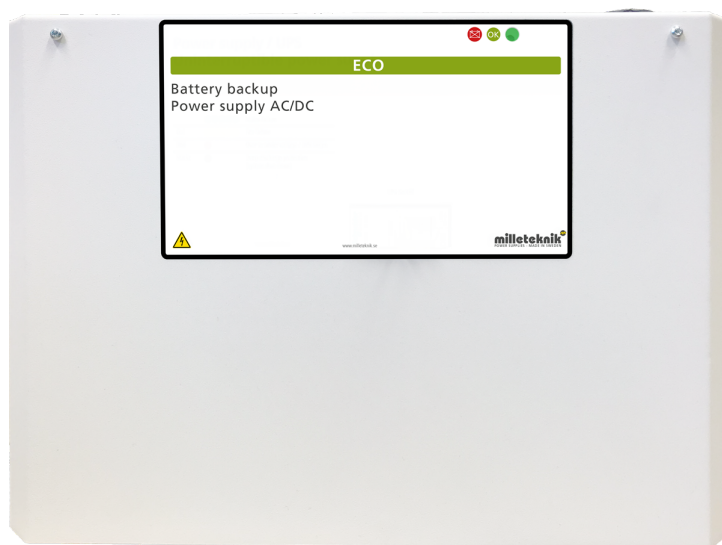

## Produktinformation

Input Voltage (V) AC	230-240VAC, 50-60Hz
Utgående spänning (V)	13,6VDC
Output current (A)	5A
Max batterikapacitet	2x 14Ah
Levereras inkl. batterier	Nej
Larm via	Växlande relä
Larmfunktion som standard	Nätavbrott/Låg batterispänning, Utlöst lastsäkring, Frånkopplat batteri (endast vid uppstart)
Sabotagekontakt	Nej
Skydd mot	Överlast, Överspänning, Övertemperatur, Kortslutning och Djupurladdning
Väggmontage	Ja
19" rackmontage	Nej
DIN-monterat nätaggregat	Nej
Dimensioner (HxBxD)	242x350x150mm
Vikt (Kg)	4
HE	6HE
E-nummer	5213432

## Teknisk specifikation

Lysdiodsindikering för status på skåpets front	Ja
Display för status på skåpets front	Nej
Låsbar kapsling	Nej
Antal kabelgenomföringar	3
Avsedd batterityp	12V Underhållsfria blybatterier
Fläkt i kapsling för ytterligare kylning	Nej
Färg	Vit
Levereras inkl. hängsäkring mellan batterier	Nej
Batterisäkring	Ja
Jackbar larmplint	Nej
Larm via summer	Nej
Display som standard	Nej
Möjlig att parallellkoppla	Ja
Djupurladdningsskydd	Ja
Jackbar larmutgångsplint	Nej
Jackbar belastningsplint	Nej
Hotswap	Nej
Input Current (A)	0,85A
Verkningsgrad (%)	89%
Rippel	120mVp-p
Primärswitchat nätaggregat	Ja
Fläktfritt nätaggregat	Ja
CE-godkänd	Ja
Uppfyller RoHS2 direktivet	Ja
Ursprungsland	Sweden
Tillverkare	Milleteknik