

Rund IP66 bulkhead. 1200lm LED. Direkt ersättning för 2x18W CFL.
Spara upp till 50 % energi jämfört med CFL-armaturer.
Frostad kupa som säkrar en homogen ljuseffekt och visuell komfort.
Integrerad mikrovågssensor som maximerar energibesparingspotentialen
Snabbkopplingsplint för kablar upp till 2,5 mm²

Material:

Stomme: ABS, svart (RAL 9005)


Kupa: polykarbonat

Komplett med 4000K LED, 1200lm. Skyddsklass II, IP66, IK08


Armatureffektivitet: 67 lm/W

Medellivslängd: 30.000h L70B50 at 25°C

Vikt: 0.65 kg

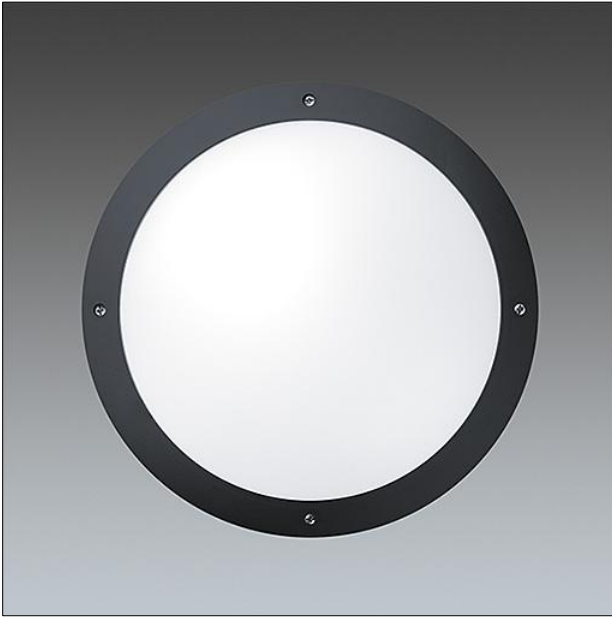


TE_TOM_F_300_BLM.jpg

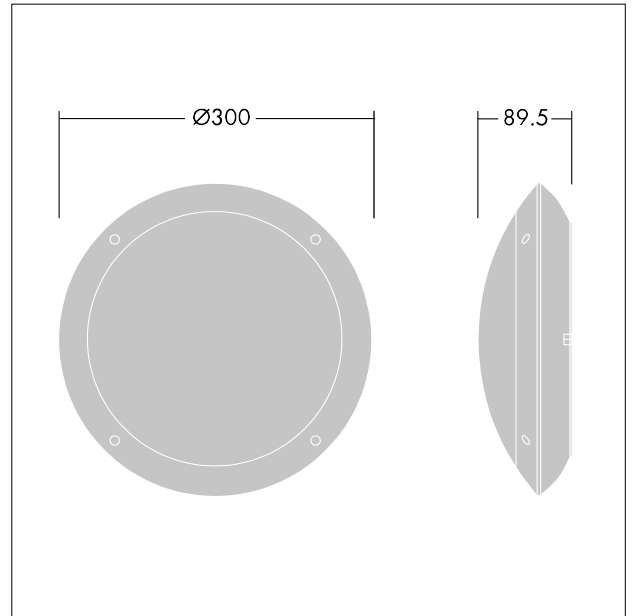

TE_TOML_M_LD1.wmf

Ljusfördelning

Ceiling - mounted

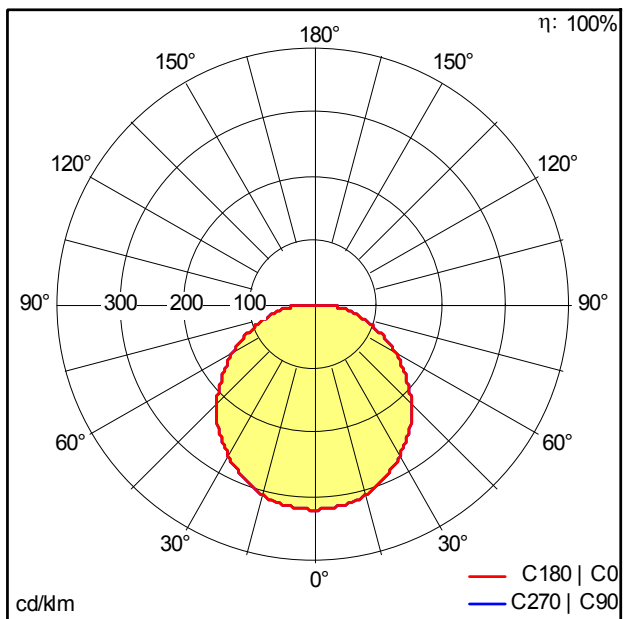

TE_TOM_ceiling_D37938AA.idt

- Ljuskälla: LED
- Ljusflöde från armatur*: 1200 lm
- Armaturverkningsgrad*: 67 lm/W
- Färgåtergivningsindex min.: 80
- Motsvarande färgtemperatur*: 4000 Kelvin
- Ljusfärgstolerans (initial MacAdam)*: 6
- Genomsnittlig nominell livslängd*: 30000h L70 vid 25°C
- Driftdon: 1x LED_Con
- Systemeffekt*: 18 W Lambda = 0.9