

## PD-C 360i/8 DUO DALI

### Beställningskod


PD-C360i/8 Duo Dali

### E-No

1300251

### GTIN

4015120427442

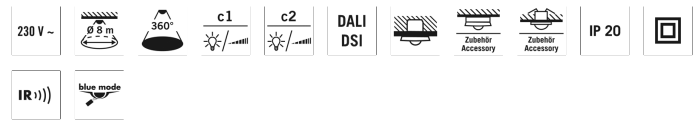

### Produktbeskrivning

- Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering
- Räckvidd upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m
- Automatisk belysningsstyrning av DALI- eller DSI-EL-FD-er till konstant ljusnivå baserad på närvaro och dagsljus (med DALI-/DSI-utgång)

### Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Bevakningsområde	360°
Kapslingsklass	IP 20 som infälld version, IP 20/IP 54 med utanpåliggande dosa (beställs separat), IP 20 som version för takinbyggnad (inbyggnadssats beställs separat)
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Måt	Höjd/Djup 38 mm, Ø 108 mm
Räckvidd	8 m
Effektförbrukning	0,6 W
Ljusbemätning	blandljus
Ljusnivåvärde	ca 5 - 2 000 lux
garanti	5 års
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 24 mm, Ø 60 mm
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	136 g
Anslutningsklämma	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>

### Teknisk information

Rekomm. Monteringshöjd	3 m
Max. Monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	2
Antal brytkontakter	2
Slavingång	ja
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	Till-/frånkoppling/dimmerfunktion
Kontakt	Bussystem
Efterlystid	ca 1 min. - 240 min.
Kanal 2	Belysning
Utgång	DALI
Efterlystid kanal 2	ca 1 min. - 240 min.
Orienteringsljus	10 % till 50 % ljuseffekt
Efterlystid för orienteringsljus	avaktiverad/ca 1 min. - 240 min.
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	true
Manuell styrning	ja
DALI-utgång 1	2-polig DALI/DSI-styrledning/broadcast
DALI/DSI-utgång 2	2-polig DALI/DSI-styrledning/broadcast
Styrbara DALI-EL-FD-er	max. 25 st. per DALI-/DSI-utgång


## PD-C 360i/8 DUO DALI

Beställningskod	E-No	GTIN
PD-C360i/8 Duo Dali	1300251	4015120427442


### TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/Dali	EP10425899	1303347	4015120425899
Mobil-PDi/User	EM10425547	1303343	4015120425547
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
PD-C 360/8 Slav	EP10055379	1303234	4015120055379
PD-C 360/24 Slav	EP10055386	1303235	4015120055386
utanpåliggande dosa-C IP 20	EP10425370	1303240	4015120425370
Utanpåliggande dosa C IP 54	EP10425905	1303242	4015120425905
Kapslingssats-C360/8	EP10425936	1303245	4015120425936
Takinbyggnadssats-C	EP10425929	1303244	4015120425929
Skyddskorg 180/90	EM10425608	1303351	4015120425608
Skyddskorg 165/70	EM10425615	1303352	4015120425615
SW DALI Full Automation	EP10427473	1300329	4015120427473
SW DALI Semi Automation	EP10427480	1300328	4015120427480

### Måttbild

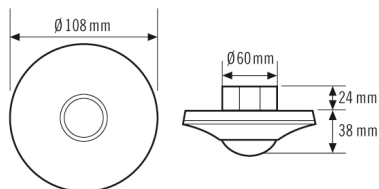

### Bevakningsområde

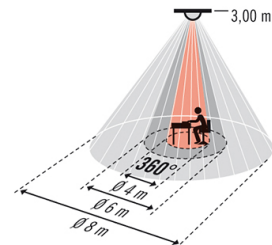

## PD-C 360i/8 DUO DALI

**Beställningskod**

**E-No**


**GTIN**

PD-C360i/8 Duo Dali

1300251


4015120427442

### Kopplingsschema




Standarddrift

### Kopplingsschema



Standarddrift med extra styrning med återfjädrande strömställare. Vid behov kan lampan tändas och släckas manuellt med hjälp av knappen.

### Kopplingsschema

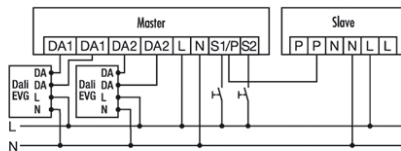

Master-slavkoppling:

Masterenheten till-/frånkopplar de anslutna förbrukarna baserat på de inställda parametrarna. Slavenheterna används bara för närvarodetektion och skickar en impuls till masterenheten när rörelse detekteras.

OBS: Högst 10 slavenheter kan anslutas till varje masterenhet.