

MD-C 360i/8 MIC

Beställningskod


MD-C 360i/8 MIC vit

E-nr

EP10425875

GTIN

4015120425875



Produktbeskrivning

- Rörelsedetektor med 360° bevakningsområde för takmontering
- Räckvidd upp till 8 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m (maximal monteringshöjd 5 m)
- Inbyggd akustisk sensor för optimal användning i oöverskådliga och vinklade utrymmen utan eller med mycket litet dagsljusinsläpp
- 16 A högeffektsrelä (volframkontakt)
- Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Bevakningsområde	360°
Kapslingsklass	IP 20 som infälld version, IP 20/IP 54 med utanpåliggande dosa (beställs separat), IP 20 som version för takinbyggnad (inbyggnadsatts beställs separat)
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Måt	Höjd/Djup 38 mm, Ø 108 mm
Räckvidd	8 m
Effektförbrukning	0,3 W
Ljusbemätning	blandljus
Ljusnivåvärde	ca 5 - 2 000 lux
garanti	5 års
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 24 mm, Ø 60 mm
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	257 g

Teknisk information

Anslutningsklämma	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Rekomm. monteringshöjd	3 m
Max. monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	nej
Antal detektorer som kan parallellkopplas	10
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja, via IR
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	till-/frånkoppling
Kontakt	slutkontakt/med potential
Bryteffekt kanal 1	230 V AC/50 Hz, 16 A relä, 2 300 W/10 A (cos phi = 1), 1 150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inkopplingsström	800 A / 200 µs
Efterlystid	Impuls/ca 1 min. - 30 min.
Master-/slavfunktion	false
konstant ljusreglering	false
Manuell styrning	ja

MD-C 360i/8 MIC

Beställningskod

MD-C 360i/8 MIC vit

E-nr

EP10425875


GTIN

4015120425875


TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
utanpåliggande dosa-C IP 20	EP10425370	1303240	4015120425370
Utanpåliggande dosa C IP 54	EP10425905	1303242	4015120425905
Kapslingssats-C360/8	EP10425936	1303245	4015120425936
Takinbyggnadssats-C	EP10425929	1303244	4015120425929
Skyddskorg 165/70	EM10425615	1303352	4015120425615
Skyddskorg 180/90	EM10425608	1303351	4015120425608
RC-filter/släckkrets	EP10426988	1740165	4015120426988


Måttbild

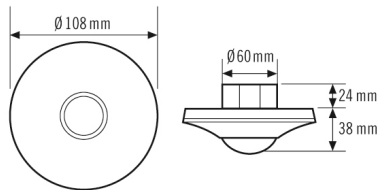


Bevakningsområde

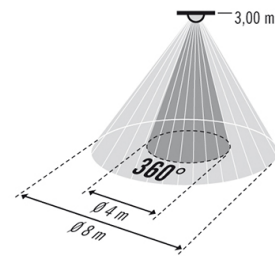

Kopplingschema



Kopplingschema



Standarddrift

Parallellkoppling av max. 10 enheter

MD-C 360i/8 MIC

Beställningskod

MD-C 360i/8 MIC vit


E-nr

EP10425875

GTIN


4015120425875

Kopplingsschema

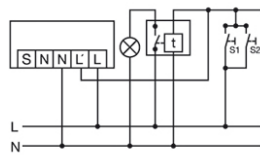

Parallellkoppling med trappautomatkoppling.

Kopplingsschema



Standarddrift med extra styrning med återfjädrande strömställare. Vid behov kan lampan tändas och släckas manuellt med hjälp av knappen.