

Produktbenämning
PD-C360i/24 DC24Vplus vit

Beställningsnummer
EP10425318

E.nr
13 032 37



ESYLUX



Kort beskrivning:

- Närvarodetektor för 12 - 24 V DC med 360° bevakningsområde för akmontering
- Räckvidd på upp till 24 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m för användning på kontor, i klassrum, konferensrum osv. samt i genomgångsutrymmen med dagsljusinsläpp
- Lämplig för installationer på höjder upp till 10 m, t.ex. i sporthallar, lagerhallar osv.
- Extra brytkontakt (kanal 2) VVK för styrning av värme/ventilation/klimat baserad på närvaro
- Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande

Tekniska uppgifter:

Nätspänning	12 - 24 V DC
Ung. effektförbrukning	0,25 W
Bevakningsområde	360°
Räckvidd	ca. 24 m i Ø, vid en monteringshöjd på 3 m
Inställningsmöjligheter	mekaniskt via inställningsreglage, elektroniskt via IR-fjärrkontrollerna Mobil-PDi/MDi och X-REMOTÉ (beställs separat)
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+50 °C
Kapslingsklass	IP 20 som infälld version, IP 20/IP 54 med utanpåliggande dosa (beställs separat), IP 20 som version för takinbyggnad, inbyggnadsatts (beställs separat)
Skyddsklass	II
Monteringsätt	takmontering
Material i kåpan	UV-stabiliserad polykarbonat
Ung. mått	höjd 46 mm, Ø 108 mm
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 24 mm, Monteringshål Ø 60 mm
Anslutningsklämma	2,5 mm ²
Medföljande delar	inklusive linsmask
Slavingång	ja
Kanal 1	belysning
Kontakt	slutande/med potential
Bryteffekt	12 - 24 V DC/2 A
Knappgång 1	ja
Efterlystid	impuls/ca 1 min. - 30 min.
Ljusbelysning	blandljus
Ljuskälla	ca 5 - 2000 lux
Kanal 2	VVK
Kontakt	slutande/med potential
Bryteffekt	12 - 24 V DC/2 A
Analog utgång	0 - 10 V DC
Efterlystid	impuls/ca 5 min. - 120 min.

Tillbehör

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi silver/blåmetallic
- EM10425608 - Skyddskorg 180/90 vit
- EM10425615 - Skyddskorg 165/70 vit
- EP10425325 - PD-C360/24 DC24V Slav vit
- EP10425370 - Utanpåliggande dosa-C IP 20 vit
- EP10425387 - Utanpåliggande dosa-C IP 20 silver
- EP10425431 - Kapslingsatts-C360/24 silver
- EP10425905 - Utanpåliggande dosa-C IP 54 vit
- EP10425912 - Utanpåliggande dosa-C IP 54 silver
- EP10425929 - Takinbyggnadsatts-C vit
- EP10426995 - X-REMOTÉ-fjärrkontroll svart

OBS: högst 10 slavenheter kan anslutas till varje masterenhet. Kabellängden får inte överstiga 100 m.


Produktbenämning
PD-C360i/24 DC24Vplus vit

Beställningsnummer
EP10425318


E.nr
13 032 37



ESYLUX




Mått i mm

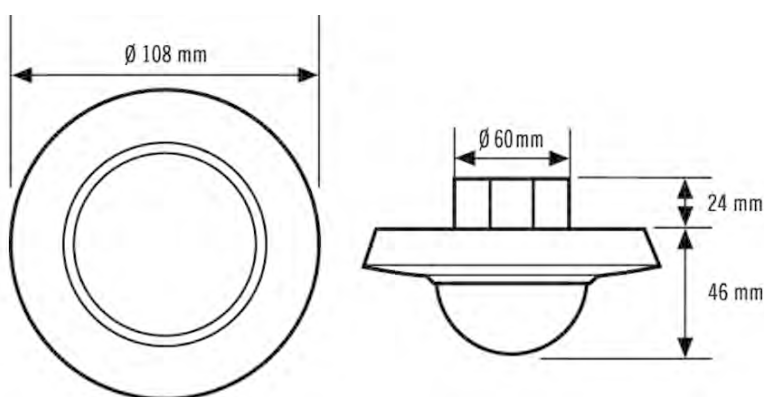


Närvarodetektorer PD-C360i/8 DC24Vplus - Master, PD-C360i/24 DC24Vplus - Master

Kan kombineras med slavutförande


PD-C360/8 Slav, PD-C360/24 Slav

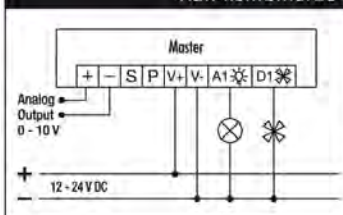

Standarddrift

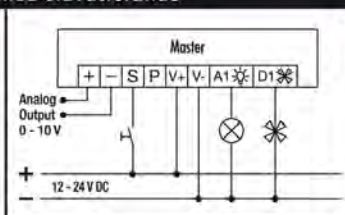

Standarddrift med extra styrning med återfjädrande strömställare. Vid behov kan belysningen tändas och släcks manuellt med hjälp av knappen.

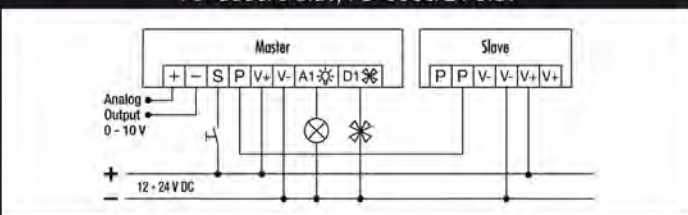

Master-slavkoppling:
Masterenheten till-/frånkopplar de anslutna förbrukarna baserat på de inställda parametrarna. Slavenheterna används bara för närvarodetektering och skickar en impuls till masterenheten när rörelse detekteras.

OBS: Högst 10 slavenheter kan anslutas till varje masterenhet.

Observera: Det är inte tillåtet att parallellkoppla närvarodetektorerna. För utökning av bevakningsområdet ska motsvarande slavenheter (tillbehör) användas.