

## PD-C 360i/8 mini-3m

### Beställningskod

PD-C360i/8 mini-3m

### E-nr

EP10427015

### GTIN

4015120427015



### Produktbeskrivning

- Mini-närvarodetektor med 360° bevakningsområde för infälld takmontering
- Räckvidd upp till 8 m i diameter för användning i små utrymmen, genomgångsutrymmen, toaletter, på små kontor och korridorer med dagsljusinsläpp
- 16 A högeffektsrelä (volframkontakt)
- Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande
- Fast anslutningskabel på 300 cm

### Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Bevakningsområde	360°
Kapslingsklass	IP 55
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Måt	Höjd/Djup 15 mm, Ø 33 mm
Räckvidd	8 m
Effektförbrukning	0,2 W
Ljusbmätning	blandljus
Ljusnivåvärde	ca 5 - 2 000 lux
garanti	5 års
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 45 mm, Ø 25 mm
Material i höljet	UV-stabiliserad PE, UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	opalmatt
Vikt	343 g
Anslutningsklämma	1,5 mm <sup>2</sup>

### Teknisk information

Rekomm. Monteringshöjd	3 m
Max. Monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	ja
Maximalt antal slavdetektorer	10
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	till-/frånkoppling
Kontakt	slutkontakt/med potential
Bryteffekt kanal 1	230 V AC/50 Hz, 16 A relä, 2 300 W/10 A (cos phi = 1), 1 150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inkopplingsström	800 A / 200 µs
Efterlystid	Impuls/ca 1 min. - 30 min.
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	false
Manuell styrning	ja

## PD-C 360i/8 mini-3m

### Beställningskod

PD-C360i/8 mini-3m

### E-nr

EP10427015


### GTIN

4015120427015


### TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
PD-C 360/8 mini Slav	EP10426063	1303209	4015120426063
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
Spotlightadapter 51/25	EP10426391	1303212	4015120426391
SRM-230V relämodul	EP10426346	1303348	4015120426346
ILR-230V strömbegränsningsmodul	EP10426353	1303349	4015120426353
RC-filter/släckkrets	EP10426988	1740165	4015120426988


### Måttbild




### Bevakningsområde



### Kopplingsschema



### Kopplingsschema



Standarddrift

Standarddrift med extra styrning med återfjädrande strömställare. Vid behov kan lampan tändas och släckas manuellt med hjälp av knappen.

## PD-C 360i/8 mini-3m

**Beställningskod**

PD-C360i/8 mini-3m

**E-nr**


EP10427015

**GTIN**

4015120427015

**Kopplingsschema**

---

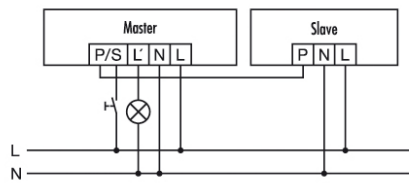

---

**Master-slavkoppling:**

Masterenheten till/frånkopplar de anslutna förbrukarna baserat på de inställda parametrarna. Slavenheterna används bara för närvarodetektering och skickar en impuls till masterenheten när rörelse detekteras.

OBS: Högst 10 slavenheter kan anslutas till varje masterenhet.