

MD 360/8

Beställningskod

MD 360/8 vit

E-No

1303281

GTIN

4015120055324



Produktbeskrivning

- Rörelsedetektor med 360° bevakningsområde för takmontering
- Räckvidd upp till 8 m i diameter för användning i små utrymmen, genomgångsutrymmen, toaletterum och carportar

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Bevakningsområde	360°
Kapslingsklass	IP 20 som infälld version, IP 54 med utanpåliggande dosa (beställs separat)
Måt	Höjd/Djup 48 mm, Ø 140 mm
Effektförbrukning	1 W
Räckvidd	8 m
Ljusbmätning	blandljus
Ljusbmätvärde	ca 5 - 2 000 lux
garanti	3 års
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 15 mm, Ø 60 mm
Material i höljjet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+55 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	242 g
Anslutningsklämma	2,5 mm ² / 1,5 mm ²

Teknisk information

Rekomm. Monteringshöjd	3 m
Max. Monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	nej
Antal detektorer som kan parallellkopplas	6
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
konstant ljusreglering	false
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	till-/frånkoppling
Kontakt	slutkontakt/med potential
Bryteffekt kanal 1	230 V/50 Hz, 1000 W/5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5)
Inkopplingsström	100 A / 200 ms
Efterlystid	Impuls/ca 15 sek. till 30 min.
Master-/slavfunktion	false
Manuell styrning	ja


MD 360/8

Beställningskod	E-No	GTIN
MD 360/8 vit	1303281	4015120055324


TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
utanpåliggande dosa IP 54	EM10425400	1303315	4015120425400
Kapslingssats 360/8	EM10425455	1303317	4015120425455
Skyddskorg 165/70	EM10425615	1303352	4015120425615
Skyddskorg 180/90	EM10425608	1303351	4015120425608
ILR-230V strömbegränsningsmodul	EP10426353	1303349	4015120426353
SRM-230V relämodul	EP10426346	1303348	4015120426346
RC-filter/släckkrets	EP10426988	1740165	4015120426988


Måttbild

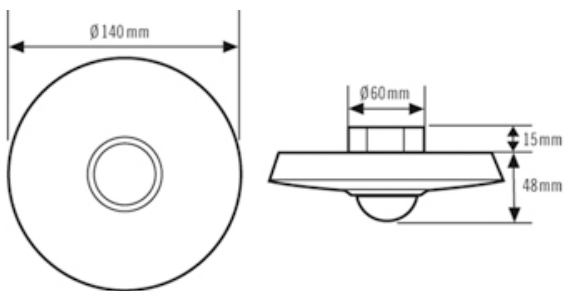


Bevakningsområde



Kopplingsschema



Kopplingsschema

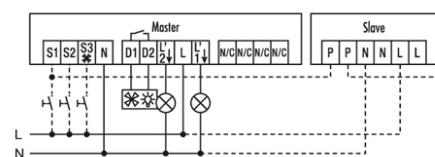

Standarddrift

Parallellkoppling av max. 6 enheter.

MD 360/8

Beställningskod

E-No


GTIN

MD 360/8 vit


1303281

4015120055324

Kopplingsschema




Kopplingsschema



Vid till-/frånkoppling med induktivlaster (t.ex. med relä, kontaktor eller förkopplingsdon) kan ett RC-filter krävas.

Standarddrift med extra permanentljusfunktion via extern brytare.

Kopplingsschema



Parallellkoppling med trappautomatkoppling.