

## PD 360i/8

### Beställningskod

PD 360i/8 vit

### E-nr

EM10425004

### GTIN

4015120425004



### Produktbeskrivning

- Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering
- Räckvidd upp till 8 m i diameter
- 16 A högeffektsrelä (volframkontakt)
- Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande

### Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Kapslingsklass	IP 20 som infälld version, IP 54 med utanpåliggande dosa (beställs separat)
Bevakningsområde	360°
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Måt	Höjd/Djup 48 mm, Ø 140 mm
Effektförbrukning	1 W
Räckvidd	8 m
Ljusbildning	blandljus
Ljusstyrningsområde	ca 5 - 2 000 lux
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 15 mm, Ø 60 mm
garanti	3 års
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	264 g
Anslutningsklämma	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
Rekomm. Monteringshöjd	3 m

### Teknisk information

Max. Monteringshöjd	5 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	ja
Maximalt antal slavdetektorer	6
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	till-/frånkoppling
Kontakt	slutkontakt/med potential
Bryteffekt kanal 1	230 V AC/50 Hz, 16 A relä, 2 300 W/10 A (cos phi = 1), 1 150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inkopplingsström	800 A / 200 µs
Efterlystid	Impuls/ca 15 sek. till 30 min.
Kanal 2	VVK
Kontakt	potentialfri, 230 V AC/2 A, 24 V DC/2 A
Bryteffekt kanal 2	100 W/460 VA
Efterlystid kanal 2	Impuls/ca 5 min. - 120 min.
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	false
Manuell styrning	ja

## PD 360i/8

### Beställningskod

PD 360i/8 vit

### E-nr

EM10425004


### GTIN

4015120425004


### TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
PD 360/8 Slav	EM10425028	1303288	4015120425028
PD 360/24 Slav	EM10425127	1303290	4015120425127
Kapslingssats 360/8	EM10425455	1303317	4015120425455
utanpåliggande dosa IP 54	EM10425400	1303315	4015120425400
Skyddskorg 165/70	EM10425615	1303352	4015120425615
Skyddskorg 180/90	EM10425608	1303351	4015120425608
RC-filter/släckkrets	EP10426988	1740165	4015120426988


### Måttbild

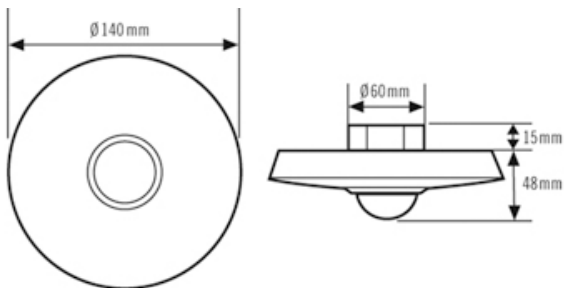


### Bevakningsområde



### Kopplingsschema



### Kopplingsschema



Standarddrift

Standarddrift med extra styrning med återfjädrande strömställare. Vid behov kan lampan tändas och släckas manuellt med hjälp av knappen.

## PD 360i/8

### Beställningskod

PD 360i/8 vit

### E-nr


EM10425004

### GTIN

4015120425004

### Kopplingsschema

---

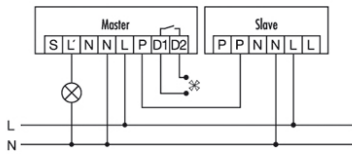

#### Master-slavkoppling:

Masterenheten till-/frånkopplar de anslutna förbrukarna baserat på de inställda parametrarna. Slavenheterna används bara för närvarodetektion och skickar en impuls till masterenheten när rörelse detekteras.

OBS: Högst 6 slavenheter kan anslutas till varje masterenhet.