


# Body Protector

För förhöjt personskydd för alla tillfällen  
Parannettua henkilösuoja kotiin ja työpaikalle.

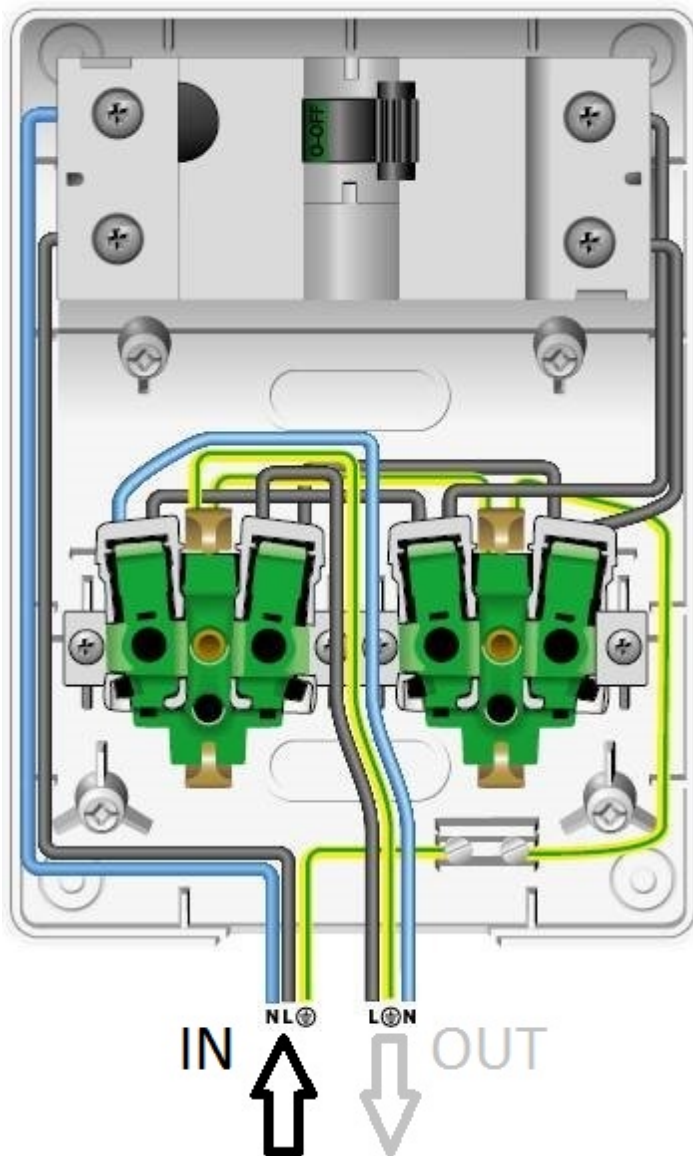

Body Protector är en kombination av ett 2-vägs jordat petskyddat uttag 230V och en 2-polig personskyddsautomat med 30mA märkeffekt och 2 pol 10A säkring med C karaktäristik. Jordfelsbrytaren är av typ A, dvs. de har förhöjd stötströmsäkerhet och reagerar för växelfelströmmar och pulserande likströmmar.

Body Protector on maadoitettuun turvasuluilla varustetun 230V kaksoispistorasian ja 2-napaisen C10A/30mA henkilösuojaan yhdistelmä. Vikavirtasuojakytkimet ovat tyyppiä A, mikä tarkoittaa parannettua syöksyvirtasuojaa ja vaihtovirtojen ja pulssimuotoisten tasavirtavirtojen tunnistamista.

Norwesco AB . Box 603, SE-187 26 Täby  
Tel: +46-8-792 27 00  
[www.norwesco.se](http://www.norwesco.se)  
[www.norwesco.fi](http://www.norwesco.fi)

[www.norwesco.se](http://www.norwesco.se)  
**norwesco**

## Montage

På vägg eller över infälld apparatdosa med cc = 60 mm

- Bryt strömkretsen och kontrollera att den är spänningsfri
- Avlägsna det befintliga uttaget
- Öppna Protectorns olika klapplock och lossa skruvarna
- Avlägsna kåpan
- Använd införingsmembran i Protectorns nederdel alternativt utbrytningsöppningen i bottenplattan för ledningsinföring och anslutning
- Fäst bottenplattan med apparatdosans befintliga skruvar eller använd separata skruvar och fästpluggar (utanpåliggande montage)
- Anslut nätledningarna till respektive anslutningsplint enligt bilden
- Sätt tillbaka kåpan och dra åt skruvarna

## Test

- Koppla in strömkretsen igen
- Slå på jordfelsbrytaren genom att ställa vippan i läge 1
- Funktionstesta jordfelsbrytaren genom att trycka in testknappen märkt "T", varvid jordfelsbrytaren måste bryta strömkretsen

## Asennus

Pinta-asennukseen tai jakorasian päälle, ruuvien kiinnitysväli = 60 mm

- Katkaise virta ja totea jännitteettömyys
- Poista paikalla oleva pistorasia
- Avaa Protectorin pistorasian kansi ja avaa kiinnitysruuvit
- Poista rungon kansi
- Kojerasian päälle asennettaessa johdot tuodaan sisään pohjassa olevan murtoaihion kautta
- Runko kiinnitetään kojerasiaan kojerasian ruuveilla. Pinta-asennuksessa kiinnitä runko seinään tulppia ja ruuveja käyttäen.
- Kytke johdot ohjeiden mukaisesti
- Laita rungon kansi paikalleen ja kiinnitä ruuvit.

## Testaus

- Kytke jännite
- Viritä vikavirtasuojakytkin laittamalla käyttövipu päälle asentoon
- Testaa vikavirtasuojakytkimen toiminta painamalla T-kirjaimella merkittyä testinappia. Vikavirtasuojakytkin tulisi laueta ja katkaista pistorasian jännite.

## Ketjuttaminen

Ketjuttamalla kaikki Protectorin jälkeen asennettavat pistorasiat ovat myös suojattuja. Tässä tapauksessa käytä Protectorin mukana toimitettavaa kalvotiivistettä jossa on läpiviennit kahdelle kaapelille. Kytkentä tehdään ohjeiden mukaisesti