

PD 360i/24

Beställningskod

PD 360i/24 vit

E-nr

EM10425103

GTIN

4015120425103



Produktbeskrivning

- Närvarodetektor med 360° bevakningsområde för takmontering
- Räckvidd upp till 24 m i diameter vid en rekommenderad monteringshöjd på 3 m
- 16 A högeffektsrelä (volframkontakt)
- Fabriksinställt driftprogram för omedelbart idrifttagande

Teknisk information

Monteringssätt	Inbyggnad
Monteringsplats	Tak
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Kapslingsklass	IP 20 som infälld version, IP 54 med utanpåliggande dosa (beställs separat)
Bevakningsområde	360°
Måt	Höjd/Djup 60 mm, Ø 140 mm
Effektförbrukning	1 W
Räckvidd	24 m
Ljusbildning	blandljus
Ljusstyrningsområde	ca 5 - 2 000 lux
garanti	3 års
Inbyggnadsstorlek	Inbyggnadsdjup 15 mm, Ø 60 mm
Material i höljet	UV-stabiliserat polykarbonat
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, icke-kondenserande
Färg	Vit, liknande RAL 9010
Vikt	266 g
Anslutningsklämma	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Rekomm. monteringshöjd	3 m

Teknisk information

Max. monteringshöjd	10 m
Antal ljuskanaler	1
Slavingång	ja
Maximalt antal slavdetektorer	6
Helautomatik	ja
Halvautomatik	ja
Impulsfunktion	ja
Kanal 1	Belysning
Gränssnitt	till-/frånkoppling
Kontakt	slutkontakt/med potential
Bryteffekt kanal 1	230 V AC/50 Hz, 16 A relä, 2 300 W/10 A (cos phi = 1), 1 150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inkopplingsström	800 A / 200 µs
Efterlystid	Impuls/ca 15 sek. till 30 min.
Kanal 2	VVK
Kontakt	potentialfri, 230 V AC/2 A, 24 V DC/2 A
Bryteffekt kanal 2	100 W/460 VA
Efterlystid kanal 2	Impuls/ca 5 min. - 120 min.
Master-/slavfunktion	true
konstant ljusreglering	false
Manuell styrning	ja

PD 360i/24

Beställningskod

PD 360i/24 vit

E-nr

EM10425103


GTIN

4015120425103


TILLBEHÖR

Produktbeteckning	E-nr	E-No	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	*UNDEFINED TEXT*	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	1303342	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	EP10433993	1300255	4015120433993
PD 360/8 Slav	EM10425028	1303288	4015120425028
PD 360/24 Slav	EM10425127	1303290	4015120425127
utanpåliggande dosa IP 54	EM10425400	1303315	4015120425400
Skyddskorg 165/70	EM10425615	1303352	4015120425615
Skyddskorg 180/90	EM10425608	1303351	4015120425608
RC-filter/släckkrets	EP10426988	1740165	4015120426988


Måttbild

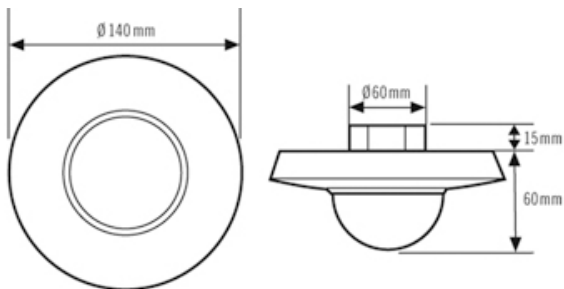


Bevakningsområde



Kopplingsschema



Kopplingsschema



Standarddrift

Standarddrift med extra styrning med återfjädrande strömställare. Vid behov kan lampan tändas och släckas manuellt med hjälp av knappen.

PD 360i/24

Beställningskod

PD 360i/24 vit


E-nr

EM10425103

GTIN

4015120425103

Kopplingsschema

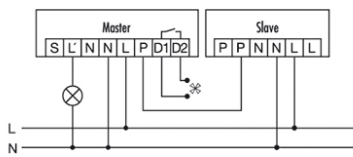

Master-slavkoppling:

Masterenheten till/frånkopplar de anslutna förbrukarna baserat på de inställda parametrarna.

Slavenheterna används bara för närvarodetektion och skickar en impuls till masterenheten när rörelse detekteras.

OBS: Högst 6 slavenheter kan anslutas till varje masterenhet.