

## AOL 100 LED 3K

### Beställningskod


AOL 100 LED 3K vit

### E-nr

EL10750700

### GTIN

4015120750700

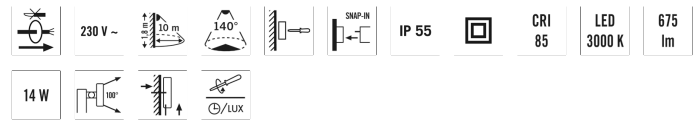

### Produktbeskrivning

- Automatisk belysningsarmatur med inbyggd rörelsedetektor
- Designarmatur av tryckgjutet aluminium och plast
- 14 W, belysningsfärg ca 3000 K varmvit
- 140° bevakningsområde, räckvidd på upp till 10 m vid en monteringshöjd på 1,8 m

### Teknisk information

Monteringssätt	Uppbyggnad
Monteringsplats	Vägg
Kapslingsklass	IP 55
Konformitet	CE, RoHS, WEEE
Måt	Längd 143 mm x Bredd 104 mm x Höjd/Djup 205 mm
Diffusor	opal
Ljusutbyte	53 lm/W
Ljusflöde (armatur)	750 lm
Märkeffekt	14 W
Färgtemperatur	3000 K
Räckvidd	10 Räckvidd
Ljusnivåvärde	ca 5 - 1000 lux
Inbyggnadsstorlek garanti	3 års

### Teknisk information

Material i höljet	Aluminium och UV-stabiliserad plast
Skyddsklass	II
Tillåten omgivningstemperatur	-25 °C...+50 °C
Färg	Vit, liknande RAL 9016
Vikt	565 g
Anslutningsklämma	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
Förbrukning i viloläge	0,5 W
Strålningsvinkel	90 °
Flimmerfaktor	<10 %
Livslängd LED	L80B10 = 50.000 h
Färgåtergivningsindex Ra	> 85
Glödtrådsprov enligt IEC 60695-2-10	650 °C - 30 s
Energieffektivitetsklass	A++ till A
Bevakningsområde	140°
Rekomm. monteringshöjd	1,8 m

## AOL 100 LED 3K

### Beställningskod

AOL 100 LED 3K vit


### E-nr

EL10750700


### GTIN

4015120750700


### Måttbild

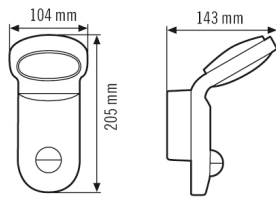


### Bevakningsområde

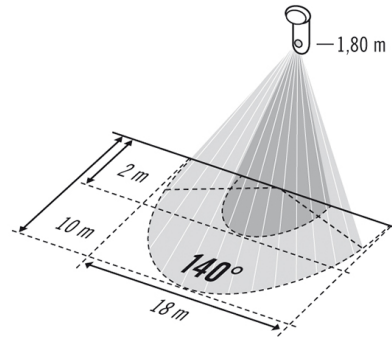

### Ljusedelning

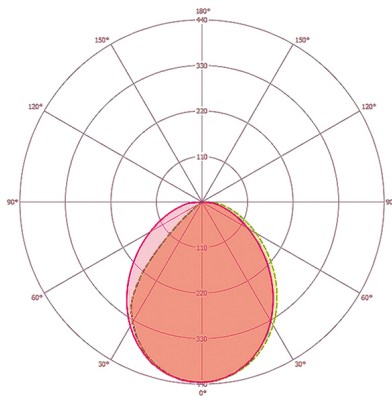


### Kopplingschema



Standarddrift

### Kopplingschema



Standarddrift med extra anslutning av extern belastning