

TOA CS-64BS är certifierad enligt EN 54-24:2008, Internationell Standard ISO 7240-24:2010 och British Standard BS 5839-8:2008. Certifikat nummer 0359-CPD-0107.


## ■ Beskrivning

TOA CS-64BS är en projektions högtalare som är EN 54-24 certifierad och får användas i larm anläggningar, talat utrymningslarm. Ljudprojektorn är idealisk för högkvalitativ återgivning av talmeddelanden och bakgrundsmusik för utomhus och inomhus bruk. För hög tålighet mot hårt väder är högtalare tillverad i ABS plast och rostfritt stål. Konstruktionen förenar egenskaperna hos väderbeständiga horn i kombination med den höga ljudkvaliteten hos dynamiska högtalare. CS-64 har en vridomkopplaren för enkel inställning av ingångsimpedans / effektläge


## ■ Specifikationer

Effekttålighet	6 Watt (100V), 3 Watt (70V)
Impedans / effektingångar	100 V linje: 1.7 kΩ (6 W), 3.3 kΩ (3 W), 10 kΩ (1 W) 70 V linje: .7 kΩ (3 W), 3.3 kΩ (1.5 W), 10 kΩ (0.5 W)
Känslighet	96 dB (1 W, 1 m) (330 Hz - 3 kHz, pink noise) 81 dB (1 W, 4 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise) enligt EN 54-24 93 dB (1 W, 1 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise) enligt EN 54-24
Max SPL	88 dB (6 W, 4 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise) enligt EN 54-24 100 dB (6 W, 1 m) (100 Hz - 10 kHz, pink noise) enligt EN 54-24
Frekvensomfång	130Hz - 13kHz
Spridning	500 Hz: 360°, 1 kHz: 210°, 2 kHz: 85°, 4 kHz: 45°
Klassning	B (utomhus applikationer)
Högtalarelement	12 cm konelement
Arbetstemperatur	-20°C - +55°C
Kapslingsklass	IP-34
Ämnad för installation på	Vägg, belysningsskenor, kabelstegar med mera
Dragavlastare	Storlek: PG 13.5 En dragavlastare är fabriksmonterad. För länkning kan en andra monteras.
Rekommenderad anslutnings kabel	Diameter: 8-12,5 mm Ledare: solid eller flerkardelig 0,8 - 10 kvmm för solid ledare 0,8 - 8 kvmm för flerkardelig
Anslutning	Skruvterminal
Utförande	Plastdetaljer, vit färg Bygel: Rostfritt stål Galler: Pulverlackat mörk grått Skruvar: Rostfritt stål
Dimensioner	233 (B) x 224 (H) x 249 (D) mm
Vikt	1,7 kg
Medföljer	Terminalskydd


■ Dimensioner

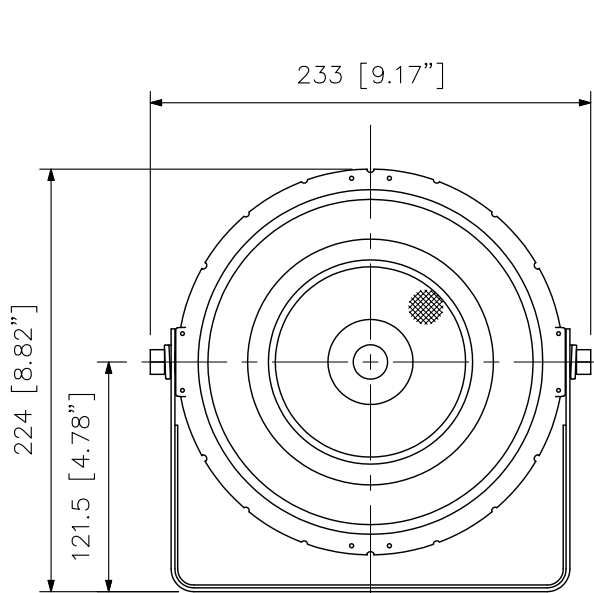


Front vy

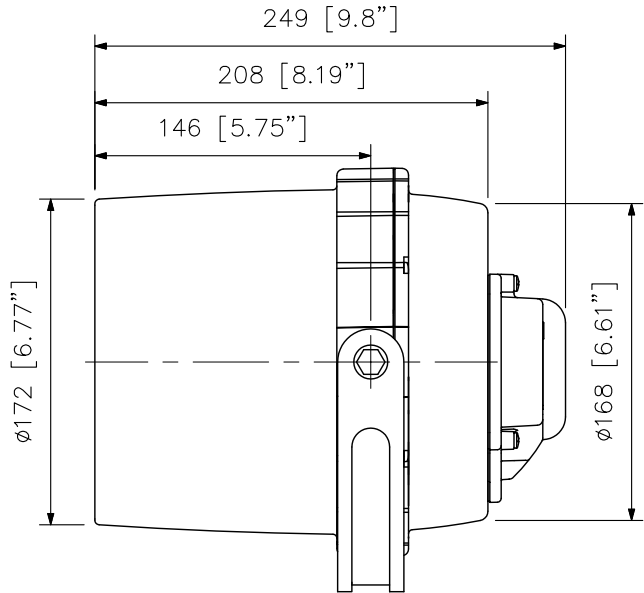

Sido vy

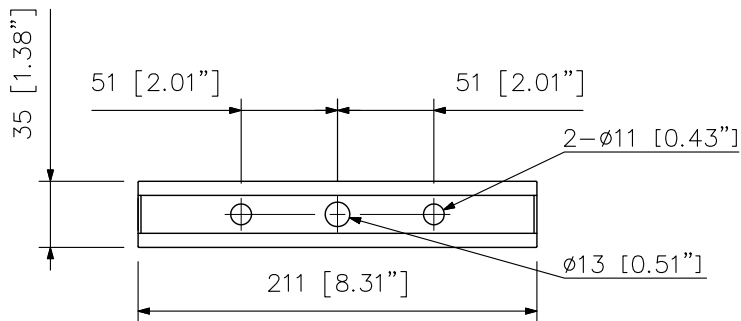

Hålprofil U-Bygel

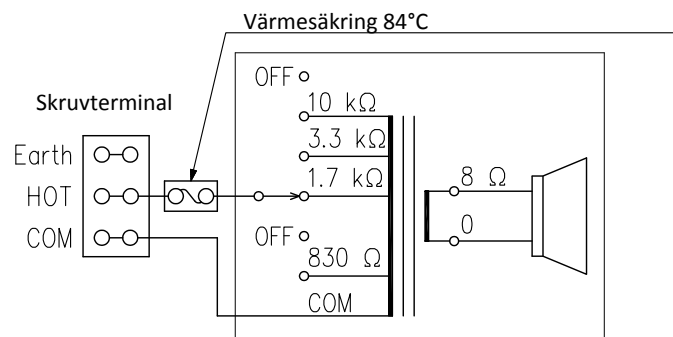

Effektlägen - Vid leverans 1.7 kOhm

Kopplingschema

Enhet: mm, Skala 1/4