


E63 034 20

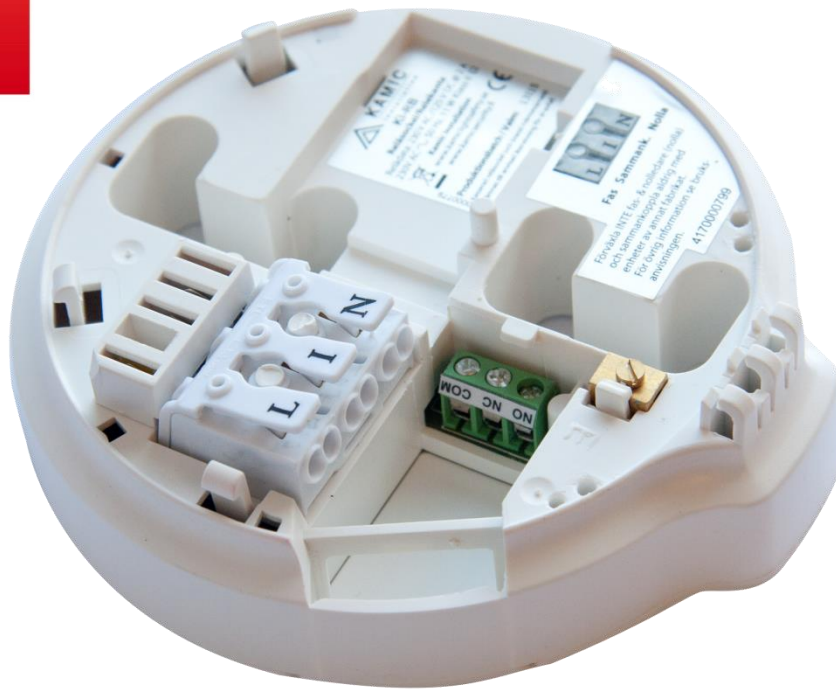

RELÄSOCKET TILL 230 V BRANDVARNARE FÖR STYRNING AV EXTERN UTRUSTNING

- Reläfunktion NO eller NC
- Max belastning 2A vid 230V AC eller 120V DC
- Enkel inkoppling

RELÄSOCKEL TILL 230 V BRANDVARNARE FÖR STYRNING AV EXTERN UTRUSTNING

Med denna reläsockel kan externa laster styras, som till exempel dörrstängare, kontaktorer eller externa sirener och blytljus. Reläet är potentialfritt och aktiveras när brandvarnare larmar. Den passar till Marelco 230V brandvarnare i KI-10 serien och ersätter brandvarnarens standardsockel. Reläfunktionen har tre konfigurationer ; Normalt – reläet aktiveras vid larm och slår av efter larm. Short – reläet slår till och från med 1 sek intervall under larm. Statiskt – reläet förblir draget till spänningen slås av.

FUNKTIONER

- Enkel inkoppling
- Reläfunktion NO eller NC med konfiguration: Normal, Short eller Statiskt
- Monteras istället för brandvarnarens standardsockel.

SPECIFIKATIONER:

Arbetstemperatur: 5–40° C
Belastning: 2A vid 230V AC eller 120V DC
Mått och vikt: Ø 114 x 25 mm, 120 g
Plint: Ø 2,5 mm² x 3



Levereras med 5mm plugg , skruv och svensk bruksanvisning.

Beställningsinfo :

| | | | |
|---------|-------|---------|---|
| 6303420 | KI-RB | 94.4261 | Reläsockel för styrning av extern utrustning. |
|---------|-------|---------|---|

Passar till detektorer:

| Enummer | Typ | Artikelnr | Benämning |
|---------|--------------------|-----------|---|
| 6303417 | KI-10LR batteri | 94.4140 | 230V Optisk BV med inbyggt Litium |
| 6303421 | KI-10B batteri | 94.4141 | 230V Optisk BV med 3x1,5V AAA |
| 6303422 | KI-10H | 94.4142 | 230V Värmedetektor termistor 54°C , med 3x1,5V AAA batteri |



marelco

KAMIC Light & Safety

Box 278, SE-651 07 Karlstad, Sweden

Tel: +46 (0)54-57 01 20, Fax: +46 (0)54-56 25 13

www.kamiclightsafety.se