

Fiberuttag ORM1 2xSCS/LCD

PRODUKTBESKRIVNING

Litet och smidigt IP30 klassat fiberuttag för inomhusmontage i vit ABS plast (RAL 9003). Uttaget är anpassat för G657 fiber och rymmer 1 eller 2 SC simplex eller LC duplex mellanstycken. Kabel eller tub med max 6 mm diameter kan tas in från alla fyra sidor eller underifrån.


Levereras med både kort och långt täcklock. Det långa locket täcker mellanstycken och kontakter på patchkablager för ett enkelt mekaniskt skydd. Som option kan uttaget levereras med adapter, pigtail, patch och svetshylsa.

Skyddsklass (EN 60529): IP30 / IP54
Slaghållfasthet (EN 62262, 50102): IK 07
Material: ABS plast
Färg: Vit, RAL 9003
Vikt: 80 g (kort lock)
Yttermått: 81x81x25mm (kort lock).
Yttermått: 81x116x25mm (långt lock).

I kittet ingår förutom fiberuttaget:

- Adapter SM SC/UPC Simplex blå ZrO2.
- Pigtail SM SC/UPC 1m G657A1 900µm LSZH.
- Patch SPX 1xSC/UPC-SC/UPC 0.5m SM G657A vit 2mm LSZH.
- Svetshylsa 40mm för enkelfiber 250-900µm.
- Fästmaterial (skruv och plugg).

Som tillbehör finns gummiförslutning som gör uttaget IP54 klassat.

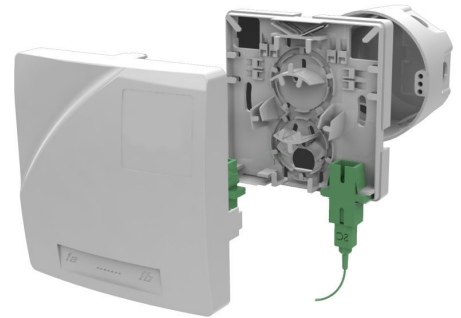


ORM1 fiberuttag G657 2xSCS/LCD

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5053106	Fiberutttag ORM1 G657 2xSCS/LCD	IP30
5052123	Fiberutttag ORM1 SC/UPC SPX KIT	adapter, pigtail, patch 0.5m
5053107	Förhöjningsram vägg 28 mm	till ORM1



Fiberutttag ORM1 SC/
UPC SPX KIT



Distansram/
Förhöjningsram

