


# Väggbox för skarvning och terminering - Uni

## PRODUKTBESKRIVNING

Robust IP20 klassad låsbar väggbox för inomhus montage i vit ABS plast (RAL 9003). Plats för 12 SC-duplex eller 12 LC-quad mellanstycken. Levereras komplett med skarvkassetter för 48F, lås, kabelgenomföringar, adapterhållare för 12 SC-duplex och 12 SC-simplex hålbild, rangerringar, skruv, plugg, buntband och varningsdekal. Om boxen enbart används för skarvning kan 72F skarvas (måste då kompletteras med extra skarvhylshållare TS12). Den kan även med fördel användas som distributionsbox för mikrorör där stamkabel skarvas mot abonnent fiber i mikrorör.

Skyddsklass (EN 60529): IP20  
Slaghållfasthet (EN 50102): IK 07  
Brandklassificering: UL 94 V2  
Material: Halogenfri ABS plast  
Färg: Vit, RAL 9003  
Vikt: 0,800 kg  
Yttermått: 340x235x60mm.

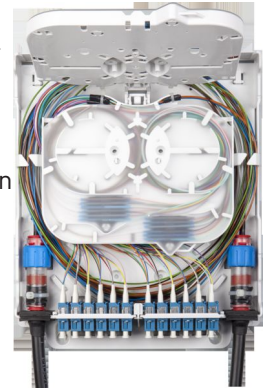


## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

### Fiberbox Uni

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5060516	Fiberbox inomhus 12xSCD/12xLCQ	inkl skarvkassetter 2x24F




Uni - mikrorör



Uni - splitter



Uni - dropp



Uni - skarvning 72F



Uni



Uni - låsbart lock