


Pigtail FTTx SM G657A 12 färger (12-pack)

PRODUKTBESKRIVNING

Samtliga pigtails är tillverkas med CORNING G657A fiber och kontrollmäts enligt TELCORDIA GR-326-CORE standarden.

De är halogenfria enligt IEC 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. De är ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet samt levereras med individuella mätprotokoll.

Levereras i 12-pack där alla pigtails har en unik färg. Detta innebär att det blir enkelt att följa färgkodningen i kabeln som skall termineras. Fungerar för kablar som följer färgkodning enligt S12 och EIA/TIA-598A.

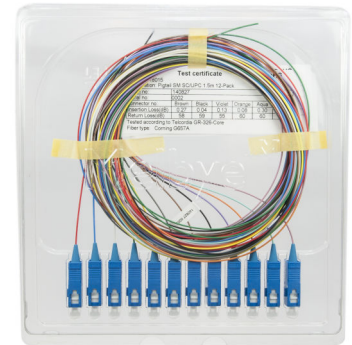

Pigtail SM SC/UPC 1.5m 12-pack

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

FTTx pigtail SM G657A 12 färger (12-pack)

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5068822	Pigtail SM SC/UPC 1.5m 12-Pack	G657A S12 900µm LSZH FTTx
5068823	Pigtail SM SC/APC 1.5m 12-Pack	G657A S12 900µm LSZH FTTx
5068824	Pigtail SM LC/UPC 1.5m 12-Pack	G657A S12 900µm LSZH FTTx
5068825	Pigtail SM LC/APC 1.5m 12-Pack	G657A S12 900µm LSZH FTTx



Pigtail SM SC/APC
1.5m 12-pack



Pigtail SM LC/UPC
1.5m 12-pack



Pigtail SM LC/APC
1.5m 12-pack

YD sekundärskyddad fiber	900 µm
Ljuddämpning (IL)	max 0,3 dB
Reflektionsdämpning (RL) UPC	min 55 dB
Reflektionsdämpning (RL) APC	min 65 dB
Driftstemperatur	-40°C - +85°C
Lagringstemperatur	-40°C - +85°C
Radius of Curvature UPC	7 mm - 25 mm
Radius of Curvature APC	5 mm - 12 mm
Vertex Offset	max 50 µm
Fiber instick/utstick	±50 nm

Pigtail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Färg	Röd	Blå	Vit	Grön	Gul	Grå	Brun	Svart	Violett	Orange	Turkos	Rosa

Kontaktton	SC/UPC	SC/APC	LC/UPC	LC/APC
Färg	Blå	Grön	Blå	Grön

