


# Pigtail FTTx SM G657A VIT (6-pack)

## PRODUKTBESKRIVNING

Samtliga pigtails tillverkas med CORNING G657A fiber och kontrollmäts enligt TELCORDIA GR-326-CORE standarden.

De är halogenfria enligt IEC 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. De är ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet samt levereras med individuella mätprotokoll.

Levereras endast i vår populära 6-pack. Vi kan även erbjuda pigtails med andra kontakter enligt önskemål.

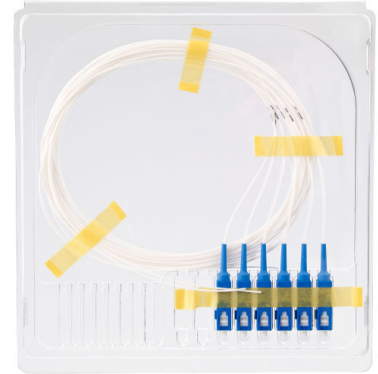

Pigtail SM SC/UPC 1,5m 6-pack

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

### Pigtail FTTx SM G657A VIT

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2	Typbeteckning
5074443	Pigtail SM SC/UPC 1.5m 6-Pack	G657A Vit 900µm LSZH FTTx	
5069095	Pigtail SM SC/APC 1.5m 6-Pack	G657A Vit 900µm LSZH FTTx	
5069096	Pigtail SM LC/UPC 1.5m 6-Pack	G657A Vit 900µm LSZH FTTx	
5069097	Pigtail SM LC/APC 1.5m 6-Pack	G657A Vit 900µm LSZH FTTx	



Pigtail SM SC/APC  
1,5m 6-pack

Tabell 2	
YD sekundärskyddad fiber	900 µm
Ljusedämpning (IL)	max 0,3 dB
Reflektionsdämpning (RL) UPC	min 55 dB
Reflektionsdämpning (RL) APC	min 65 dB
Driftstemperatur	-40°C - +85°C
Lagringstemperatur	-40°C - +85°C
Radius of Curvature UPC	7 mm - 25 mm
Radius of Curvature APC	5 mm - 12 mm

Färg på sekundärskyddad fiber = Vit				
Kontaktton	SC/UPC	SC/APC	LC/UPC	LC/APC
Färg	Blå	Grön	Blå	Grön

Tabell 2	
Vertex Offset	max 50 $\mu\text{m}$
Fiber instick/utstick	$\pm 50$ nm

