


Dimbara LED Drivdon ZD235009/ZD235018/ZD270018

zebra

- Dimbara drivdon för konstantströms 350mA (ZD235009 & ZD235018) och 700mA (ZD270018) LED-ljuskällor.
- Klarar effekter mellan 2-9W och 6-18W.
- Ljusregleras med bakkants- och framkantsdimmer på primärsidan. (Se det senaste produktbladet för rekommenderade dimrar)
- LED ljuskällorna ska seriekopplas på sekundärsidan.
- Infästning för montage på DIN-skena.

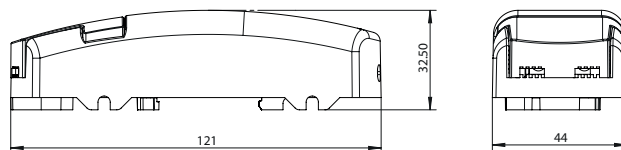

E-nummer	Artikelnummer	Primärsidan spänning	Sekundärsidan spänning	Sekundärsidan strömstyrka	Sekundärsidan effekt	TA	TC	IP-klass	Mått:
79 806 87	ZD235009	220-240V 50-60Hz	6-26V	350mA	2-9W	- 20 - +50	Max +90	IP20	121x44x33mm
79 806 88	ZD235018	220-240V 50-60Hz	15-52V	350mA	6-18W	- 20 - +50	Max +90	IP20	121x44x33mm
79 806 89	ZD270018	220-240V 50-60Hz	6-26V	700mA	6-18W	- 20 - +50	Max +90	IP20	121x44x33mm



Produkten uppfyller följande standarder: EN-61347-1, EN-61347-2-13, EN-55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN-61547.

Produkten är ett oberoende förkopplingsdon.

Produkten är ett klass II drivdon.

Produkten har ett skydd mot temperaturer över 110 grader.

Produkten får monteras i eller på alla typer av material

Produkten är kortslutningssäker.

Produkten kan ljusregleras.

Skyddsklenspänning med skyddsseparering av primär- och sekundärlindningarna.

Produkten källsorteras som elavfall.

Säkerhet och installation

- 1) Installationen ska ske av en behörig elektriker.
- 2) Produkten får inte modifieras.
- 3) Se till att spänningen är frånslagen före installation.
- 4) Drivdonet ska endast användas till LED ljuskällor som ska seriekopplas och drivas på 350mA (ZD235009 & ZD235018) eller 700mA (ZD270018).
- 5) Belastningen ska vara mellan 2-9W (ZD235009) och mellan 6-18W (ZD235018 & ZD270018) och den ska varken överstigas eller understigas.
- 6) Var noga med att ansluta LED ljuskällorna med rätt polaritet och att maxlängden på slingan inte överstiger 30m.
- 7) Vid anslutning till primär- och sekundärsidan ska ledare 0,75mm² - 2,0mm² användas.
- 8) Vid anslutning ska kopplingsschemat till höger (1) följas.
- 9) Vid montage på DIN-skena, se instruktioner till höger (2).

