



bestyckning

driftdon
anslutningsspänning/frekvens
upptagen effekt
lumen
ljusutbyte
ljusfördelning
ljusfärg
Färgåtergivningsindex (Ra)
kapslingsklass
skyddsklass
teknik
manövrering
armaturhus
täcksiva
vikt (netto)
Netzanschluss

utförande
infästning
totallängd
särdrag


LED
Energy efficiency kategori A+
HF-don
100/120/220-240 V; 50/60 Hz
ca. 20 W
ca. 1250 lm
ca. 62 lm/W
direkt
neutralvit, ca. 5000 K
> 80
IP 67
I
omkopplingsbar
extern strömbrytare
aluminium, eloxerad, aluminium (eloxerad)
frontglas, klart
ca. 2.8 kg
kopplingsstift
Serie 814
utanpåliggande
L-vinkel, Klämma
A=790 mm
Eco



Serie 814

illuminance

avstånd: 100 cm
Em: 444 lx
Emax: 573 lx
Emin: 283 lx

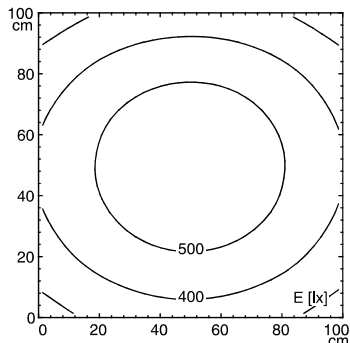

Ljusfördelning

