

ELKO 314 GLED dimmer

314 GLED är speciellt utformad för LED och små belastningar.
Levereras i GLE utförande (bakkantstyrning).

Dimmer inställningar:

Max ljusnivå kan justeras ner/upp efter behov.

Mini ljusnivå skall ställas in så att ljuskällan fortfarande lyser. När ljuskällan inte tänds när dimmern är helt neddimrad, så måste mini-nivån justeras uppåt.

Start ljusnivå är nivån vid påslag. Vissa ljuskällor kan dimmas långt ner, men kan inte tändas på samma ljusnivå. Ljusnivån kan dimmas ner efter påslag.

Programmering av inställningar:

314 GLED fabriksinställningar (min=30%, max=100%, start=40%) man kan ändra till andra nivåer, se nedan:

Tryck på Trykkbryter för inställningar.

Välj mellan olika inställningar med korta tryck på Trykkbryter. Den gröna LED-indikatorn visar vilken inställning du valt.

När den gröna LED-indikatorn blinkar:

1 tryck - 1 blink: justera mini-nivå med dimmerratten

Lagra: vänta tills LED-indikatorn slutar blinka.

2 tryck - 2 blink: justera max-nivå med dimmerratten

Lagra: vänta tills LED-indikatorn slutar blinka.

3 tryck - 3 blink: justera start-nivå med dimmerratten

Lagra: vänta tills LED-indikatorn slutar blinka.


Slå PÅ / AV ljuset runt dimmerratten (ELKO Plus)

Dimmern måste vara på.

Långt tryck på Trykkbryter i 5 sekunder - 1 blink

- kort tryck - ljusdiod blinkar 2 gånger - vrid dimmerratten
- till höger (ljus på) eller vänster (ljus av).

Lagra: vänta tills LED-indikatorn slutar blinka.

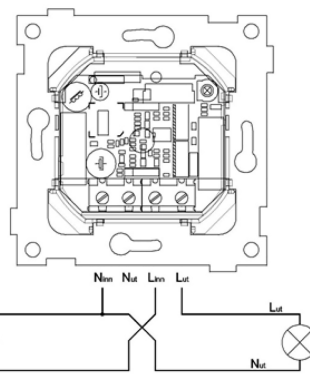

Tilkobling med 1-polt brudd

Dimmer 314 GLED

Kapazitiv och ohm last: Fabriksinställning är GLE. (bakkantstyrning).

LED last: 1-150VA LED (bakkantstyrning).

Tekniska data:

Ohm last: 1-314 W

Elektronisk trafo: 1-314 W

Induktiv last: 1-300VA

Halogen: 1-300 W

LED: 1-150VA LED

LED: Om inget annat skrivs är belastningen max 150 W.

OBS! Vid hög belastning kontrollera att dimmern inte blir för varm.

Elektronisk överhettningsskydd vid 75°C, dimmer kan slås på igen vid 65°C.

Mekanisk överhettningsskydd vid 145°C (kan inte återställas).

Elektronisk kortslutningssäkring.

1-polig brytning.

50Hz

60Hz 1/3 av
max.belast.

RS serien E13 631 49



Grön LED indikator

Trykkbryter för inställningar

Tryck: PÅ eller AV
Vrid: dimmra ljuset

Vit LED för ljusring runt
dimmerratt. (ELKO Plus)
Lyser när dimmern är släckt,
för att se dimmern i mörker.

Inkoppling:

Dimmern kopplas både med fas och nolla (L och N).

Inkoppling med 1-polig eller 2-polig brytning.