



bestyckning

- driftdon
- anslutningsspänning/frekvens
- upptagen effekt
- lumen
- ljusutbyte
- ljusfärg
- Färgåtergivningindex (Ra)
- bländskydd
- kapslingsklass
- skyddsklass
- teknik
- manövrering
- armaturhus
- vikt (netto)
- nätanslutningsledning
- infästning


- LED
- Energy efficiency kategori A+
- HF-don
- 220-240 V; 50/60 Hz
- ca. 33 W
- ca. 3200 lm
- ca. 97 lm/W
- neutralvit, ca. 4000 K
- > 80
- prismabländskydd
- IP 20
- I
- steglöst dimbar
- vippknapp
- aluminium/plast, eloxerad, aluminium (eloxerad)
- ca. 5.8 kg
- ca. 3 m; Elkontakt
- fästbygel



CEE 7/II

illuminance

avstånd: 100 cm
 Em: 1139 lx
 Emax: 1509 lx
 Emin: 698 lx

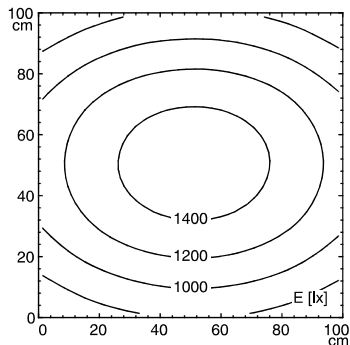

Ljusfördelning

