

FN5


Box med 3-ledarsystem för nödbelysningsarmaturer

Utförande: FN5 löser behovet av nödströmsförsörjning för armaturer monterade utomhus. Boxen, tillsammans med t.ex. Kam LED, är ett utmärkt alternativ för armaturer placerade direkt utanför utrymningsvägar enligt BBR BFS 1993:57–2005:17. Övriga armaturalternativ är Minilux (73 484 45–46) som kan anslutas.

Egenskaper: FN5 används för armaturer med HF-don, 5–13 W. Boxen ansluts direkt mellan en obruten fas och armaturen. Den är enkel att installera och kräver ingen omkoppling i armaturen. Ledningsdragning mellan armatur och box upp till 200 m är möjlig.

E-nr	73 488 00
Art kod	FN5-13RX1-OS
Anslutningsspänning	230 V / 50–60 Hz
Märkeffekt	4 W vid laddning
Utgångseffekt	5–13 W inkl. driftdon
Utgångsspänning	170–250 VDC
Batteri	NiCd 7.2V 2.0Ah (E-nr: 73 149 19)
Uppladdningstid	90 % inom 20 tim
Normer	EN 55015, EN 61547, EN 60598-2-22
Skyddsklasser	IP20 Klass I
Brinntid	1 h

Inkoppling

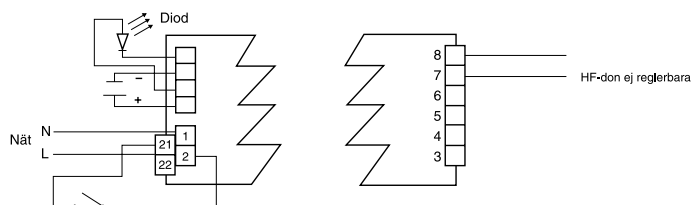

Tänd- och släckfunktion mellan plint 2 och 21, byglas vid permanentdrift.



Anslutningsexempel

Kam LED

E-nr	73 487 33
Art kod	GR-286
Socket	LED
Skyddsklasser	IP65 Klass II

Övriga data se Kam LED sid 60.



Minilux

E-nr:	73 484 45/46
	15 och 25 dioder för centralmatning
Ljuskälla	Lysdioder
Skyddsklasser	IP40 Klass I

Övriga data se Minilux sid 22.

