



Installationsanvisning / Manual

Funkis MegaLED Downlight 30W 3000K/4000K

SE-E77 039 99/E77 040 01, FI-E45 062 07/08

Installationsanvisning gällande väggarmatur model :
Funkis MegaLED Downlight 30W IP65 3000K/4000K.

Färg : Antracit
3000K 77.1480, SE-E77 039 99, FI-E45 062 07
4000K 77.1482, SE-E77 040 01, FI-E45 062 08

Obs! Läs installationsanvisningen noga före det att produkterna installeras.
Leverantören kan ej hållas ansvarig för ev skada som uppstår på produkten eller annan material om installationsanvisningen ej följes vid installationen.
Spara anvisningen för framtida bruk.
Armaturer tillverkade i enlighet med EN-60598

Användningsområde:

Armaturen är en armatur för fast montage, klass I, den levereras med inbyggd LED-driver. Ansluts till 230V, 50Hz. Armaturen är klassad IP65, och kan placeras utomhus eller inomhus även i fuktiga utrymmen, se regelverk. Annan användning än den tillåtna kan skada produkten och resultera i skada i anläggningen. För att säkerställa säkerheten får produkten inte modifieras eller ändras.

Säkerhet:


Armaturen är gjord för fast montage och skall installeras av en behörig elektriker.
Säkerställ att anläggningen är spänningslös före det att installation av armaturen påbörjas.
Om det uppstår något fel på armaturen som kräver att reparation behöver göras då skall denna utföras av en behörig elektriker som skall säkerställa att anläggningen är spänningslös före reparation påbörjas.

Vid ev rengöring av armaturen måste denna vara avstängd och avsvalnad, endast en torr duk får användas. Håll aldrig någon vätska på eller i armaturen.

Bygg aldrig in eller täck över armaturen utan säkerställ god ventilation. Armaturen får under inga omständigheter övertäckas med isolermattor eller dylikt

Byt ut säkerhetsglaset direkt om det går sönder.

Symbolen visar minsta avstånd mellan armatur och belyst yta. För Funkis MegaLED är det 0,3m



Installation:



Före installation, säkerställ att anläggningen är spänningslös.

Vid installation följ bildschema på andra sidan av denna manual. Armaturen har två införingar och är överkopplingsbar. Vid installation med utanpåliggande ledning använd medföljande distanser som fästs i de fyra fästpunkterna på fästets baksida och ger en distans mot vägg som möjliggör att utanpåliggande ledning kan installeras.

Mått

Total: Ø140x220mm

Ljusreglering (dimring)

Armaturen kan ej ljusregleras. Endast avsedd för till-från manövrering.

LED-enhet / reflektor

LED-enheten är utbytbar, kontakta Kamik för service. Reflektorn monterad är 36° men är utbytbar och kan bytas till 24°, beställs som reservdel.

Effekt

LED-enheten i denna armatur förbrukar ca 30W.
Armaturljus inklusive drivdon förbrukar ytterligare 2-4W i förlusteffekt.

Data

Klass I, skall jordas
IP65
Livslängd: 40 000h (L70)
Spridningsvinkel bredstrålande: 36grader
Färgtemperatur: varmvit 3000K alt vit 4000K
Färgåtergivningindex, Ra >80
Ljusflöde 3400lm
Kan ej ljusregleras
Ansluts till 230V, 50Hz



Vinga är ett varumärke som marknadsförs av:

Kamik Installation AB
Box 278
651 07 Karlstad
Tel: +46 54 570120
kamiclighthsafety.com



Installationsanvisning / Manual

Funkis MegaLED Downlight 30W 3000K/4000K

SE-E77 039 99/E77 040 01, FI-E45 062 07/08

Funkis MegaLED Downlight 30W

Installation:

Fitting has a built-in driver which shall be connected directly to 230V. Always turn off main power before working with the products. Follow the installation diagram to the right.

Fitting cannot be dimmed, only for on-off use.

Any maintenance or repairs shall be made by an authorized electrician. Always turn off main power before any work is done.

LED-unit is replaceable, contact the manufacturer for service. The reflector mounted is 36° and is replaceable to a 24° beam angle, to be ordered as a spare part.

Any cleaning shall be made on a cool fitting with main power turned off. Use a dry cloth and never pour any liquid on or inside the fitting. Change any broken safety glass

Measurements

Total: Ø140x220mm

Data

Class I, shall be connected to earth

IP65, for indoor or outdoor use

Lifelong: 40 000h (L70)

Beam angle width 36 degrees

Color temperature 3000K or 4000K

Color rendering index CRI >80

Luminous flux 3400lm



230V 50Hz



Couper l'alimentation principale avant installation
Always turn off main power before installation

	Art.No	BULB/SOURCE	IP
	2050A	30W LED	65

	L =	Brun- Brown Braun- Brun Bruno- Marron Marrone- Rucce
	N =	Blå- Blue Bleu- Bleu Blaue- Azul Blau- Sininen
	=	Grön/Gul- Green/Yellow Grün/Gelb- Vert/Jaune Green/Gelb- Verde/Amarillo Verde/Giallo- Vihreä/Keltainen

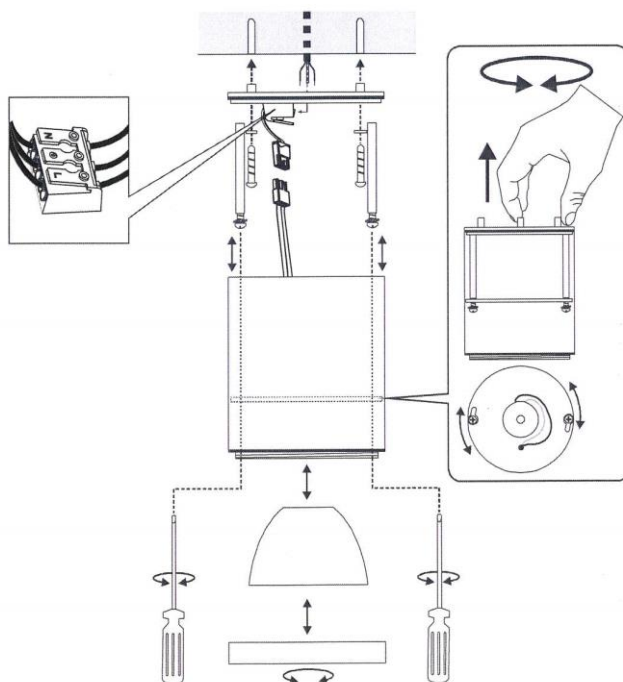

Ersätt skadat säkerhetsglas
Replace any damaged safety glass

Installation får endast utföras av behörig elinstallatör.
Installation should be carried out by your local electrician.
Die Installation durch einen Fachmann vornehmen lassen.
L'installation doit être effectuée par un installateur qualifié.
We raden aan om de installatie door een erkend vakman te laten doen.
Debe ser instalado por un electricista cualificado.
L'installazione deve essere effettuata da un elettricista qualificato.
Asennuksen saa tehdä vain pätevä sähköasentaja.



Vinga är ett varumärke som marknadsförs av:

Kamic Installation AB
Box 278
651 07 Karlstad
Tel: +46 54 570120
kamiclightsafety.com