



## bestyckning

driftdon  
anslutningsspänning/frekvens  
upptagen effekt  
lumen  
ljusutbyte  
ljusfördelning  
ljusfärg  
Färgåtergivningindex (Ra)  
kapslingsklass  
skyddsklass  
teknik  
manövrering  
armaturhus  
täcksiva  
vikt (netto)  
Netzanschluss

utförande  
infästning  
totallängd  
särdrag


LED  
Energy efficiency kategori A+  
utan  
18-30 V; DC  
ca. 30 W  
ca. 2300 lm  
ca. 77 lm/W  
direkt  
neutralvit, ca. 5000 K  
> 80  
IP 67  
III  
omkopplingsbar  
extern strömbrytare  
aluminium, eloxerad, aluminium (eloxerad)  
frontglas, klart  
ca. 2.6 kg  
kopplingsstift  
Serie\_763  
utanpåliggande  
L-vinkel, Klämma  
A=790 mm  
Power



Serie\_763

## illuminance

avstånd: 100 cm  
Em: 814 lx  
Emax: 1056 lx  
Emin: 518 lx

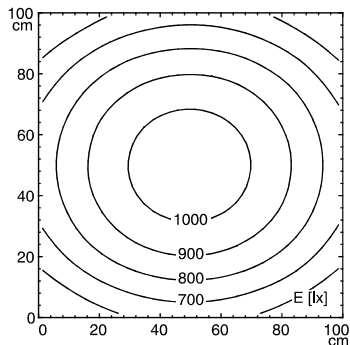

## Ljusfördelning

