

Industriarmatur ID 40 LED




Montering

På Lina: Integrerade linfästen på armaturens ovansida som viks upp. **Fig 1.**



Inkoppling

Drag ut installationsluckan i vardera gavel för åtkomst till 5-polig plint samt eventuell snabbkoppling för ljusreglering. ID 40 LED är kopplad på fas 1 från fabrik. Det finns möjlighet att låsa installationsluckan i utdraget läge med hjälp av t.ex. en liten skruv eller mejsel i hålet på luckans ovansida samt genom uppfästningshål i stommen. Efter inkoppling skjuts luckan in och låses med lås bleck utstansade i armaturstommens sida med hjälp av en skruvmejsel. **Fig 2**

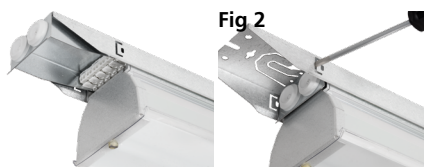

Varning! Armaturen innehåller högspänning får ej öppnas av obehöriga

Snabbkoppling - Wieland

Armaturen levereras med chassikontakt i ena gaveln (5-polig alternativt 5+2 polig). I andra gaveln går kablage ut med stickpropp som når fram till nästa armatur.

