


Protector B

För elbilsladdning och alla typer av felströmmar
Sähköautojen lataukseen ja kaikille eri
vikavirroille

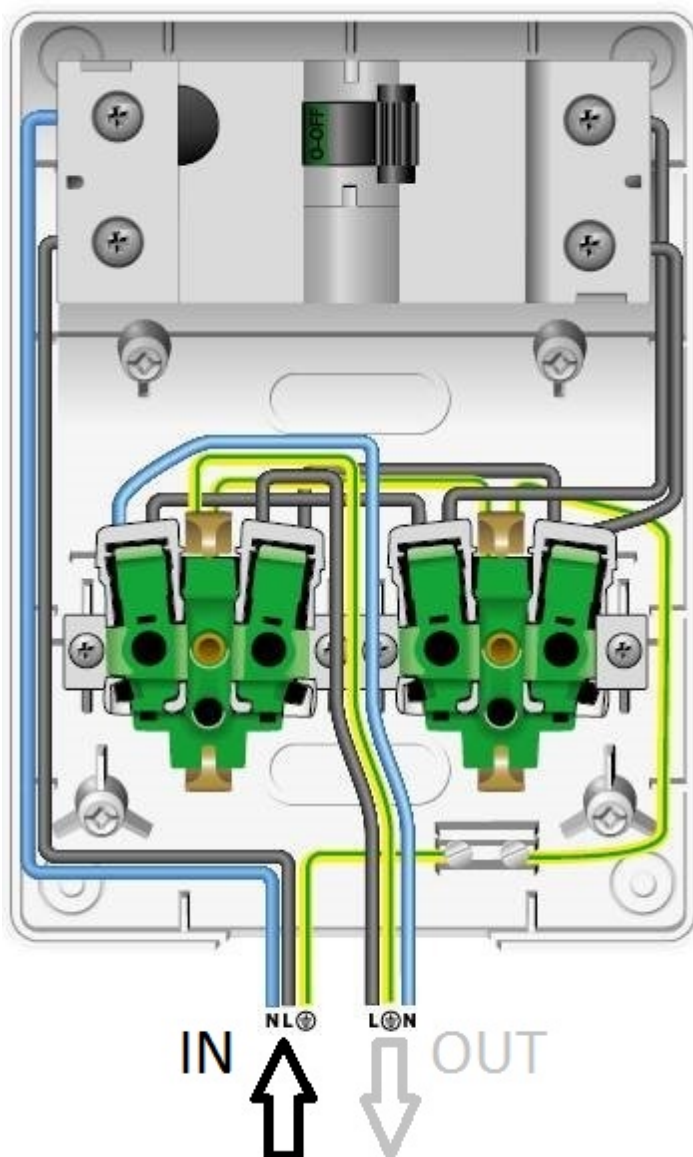

Protector B är en kombination av ett 2-vägs jordat petskyddat uttag 16A/230V och en jordfelsbrytare med 30mA märkeffekt.

Jordfelsbrytaren är av typ B, dvs. de har förhöjd stötströmsäkerhet och reagerar för växelfelströmmar och pulserande likströmmar samt ren likström

Protector B on maadoitetun turvasuluilla varustetun 16A/230V kaksoispistorasian ja 2-napaisen 30mA vikavirtasuojakytkimen yhdistelmä.

Vikavirtasuojakytkin on tyyppiä B, mikä tarkoittaa parannettua syöksyvirtasuojaa ja vaihtovikavirtojen ja pulssimuotoisten tasavikavirtojen ja tasavirtojen tunnistamista.

Montage

På vägg eller över infälld apparatdosa med cc = 60 mm

- Bryt strömkretsen och kontrollera att den är spänningsfri
- Avlägsna det befintliga uttaget
- Öppna Protectorns olika klapplock och lossa skruvarna
- Avlägsna kåpan
- Använd införingsmembran i Protectorns nederdel alternativt utbrytningsöppningen i bottenplattan för ledningsinföring och anslutning
- Fäst bottenplattan med apparatdosans befintliga skruvar eller använd separata skruvar och fästpluggar (utanpåliggande montage)
- Anslut nätledningarna till respektive anslutningsplint enligt bilden
- Sätt tillbaka kåpan och dra åt skruvarna

Test

- Koppla in strömkretsen igen
- Slå på jordfelsbrytaren genom att ställa vippan i läge 1
- Funktionstesta jordfelsbrytaren genom att trycka in testknappen märkt "T", varvid jordfelsbrytaren måste bryta strömkretsen

Asennus

Pinta-asennukseen tai jakorasian päälle, ruuvien kiinnitysväli = 60 mm

- Katkaise virta ja totea jännitteettömyys
- Poista paikalla oleva pistorasia
- Avaa Protectorin pistorasian kansi ja avaa kiinnitysruuvit
- Poista rungon kansi
- Kojerasian päälle asennettaessa johdot tuodaan sisään pohjassa olevan murtoaihion kautta
- Runko kiinnitetään kojerasiaan kojerasian ruuveilla. Pinta-asennuksessa kiinnitä runko seinään tulppia ja ruuveja käyttäen.
- Kytke johdot ohjeiden mukaisesti
- Laita rungon kansi paikalleen ja kiinnitä ruuvit.

Testaus

- Kytke jännite
- Viritä vikavirtasuojakytkin laittamalla käyttövipu päälle asentoon
- Testaa vikavirtasuojakytkimen toiminta painamalla T-kirjaimella merkittyä testinappia. Vikavirtasuojakytkin tulisi laueta ja katkaista pistorasian jännite.

Ketjuttaminen

Ketjuttamalla kaikki Protectorin jälkeen asennettavat pistorasiat ovat myös suojattuja. Tässä tapauksessa käytä Protectorin mukana toimitettavaa kalvotiivistettä jossa on läpiviennit kahdelle kaapelille. Kytkentä tehdään ohjeiden mukaisesti