

LED LUCE

Ljusstark nödbelysning för infällnad i tak



Armatyrtyp: LED Luce är en ny, stilren nödljusarmatur med effektiv special-lins utvecklad för god ljusspridning. Armaturen är anpassad för infällt takmontage i korridorer eller lokaler med liknande öppna golvytor. Den erbjuds med typer för alla driftsalternativ vad gäller nödbelysning.

Egenskaper: Armaturen är uppbyggd av två delar: stomme av pressgjuten aluminium med kylfläns samt en täckfront i vit polykarbonat med optisk plexilins. Till detta kommer en elektronikbox i lackerad vit stålplåt (IP20) i utförande med eller utan batteri. LED Luce beställs med symmetrisk lins för belysning av öppna golvytor typ: 19334, eller med assymetrisk lins för belysning av utrymningsväg, typ: 19335. I centralmatad typ: 19330, ingår båda linsalternativen.



Montage: LED Luce monteras infälld och stabiliseras på plats med hjälp av medlevererade montagefjädrar. Mått för hålltagning diameter: 80 mm. Inbyggnadsdjup: armatur 28 mm, elektronikbox: 46 mm. Kabellängd mellan armatur och elektronikbox: 400 mm. I mjuka undertak används vid monteringen med fördel tryckfördelningsplatta e-nr: 73 400 04.

Permanentdrift / Beredskapsdrift (omkopplingsbar)

	⊙	ⓘ	P	B
E-nr	73 400 01	73 400 02		
Art kod	19334	19335		
Ljuskälla	LED 2.5 W	LED 2.5 W		
Nominellt ljusflöde	182 lumen	160 lumen		
Batteri	NiMH 7.2V 1.2Ah	NiMH 7.2V 1.2Ah		
Brinntid	1 h	1 h		
Autotest	Ja	Ja		
Vikt	0.7 kg	0.7 kg		


Centralmatad

	⊙	ⓘ	C
E-nr	73 400 03		
Art kod	19330		
Ljuskälla	LED 2 W		
Nominellt ljusflöde	182 / 160 lumen		
Batteri	-		
Brinntid	Enl. central		
Effektförbrukning	10 VA		
Autotest	Nej		
Vikt	0.6 kg		

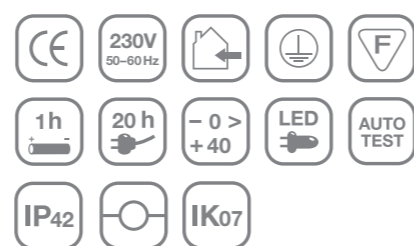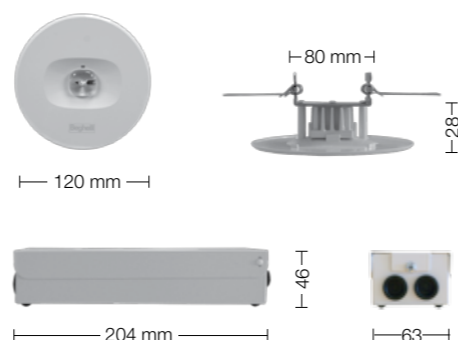


Monteringsavstånd

⊙ Med lins för belysning av öppna golvytor. Yta med 0,5 lux vid monteringshöjd 3,0 m.

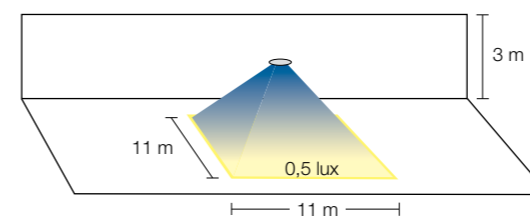

ⓘ Med lins för belysning av utrymningsväg. Yta med 1 lux vid monteringshöjd 3,0 m.

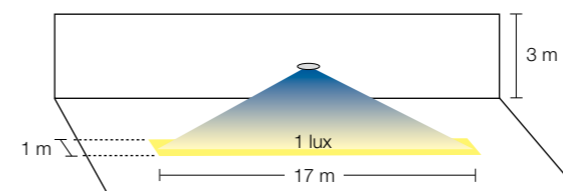

LED Luce autotest har följande funktioner:

Armaturstatus indikeras med flerfärgsdiöd. Funktionstest: kontroll av armaturens normala funktioner, utförs var 28:e dag. En timmes kapacitetstest av batteri utförs var 26:e vecka.

	⊙	ⓘ
Laddat batteri	Grön	Röd
Laddning av batteri pågår	Blinkar	
Fel på batteri		En blinkning
Fel på LED		Två blinkningar
Batteri ej inkopplat		Tre blinkningar

Tillbehör/reservdelar:



NiMH 7.2V 1.2Ah
73 481 29



Tryckfördelningsplatta
73 400 04

⊙ Med lins för belysning av öppna golvytor. ⓘ Med lins för belysning av utrymningsväg.

För lastberäkning se sida 225.