

SPEEDLUX



Lättmonterad, designad LED-nödbelysning

Armaturtyp: Användarvänlig, designad hänvisningsarmatur med en genomtänkt konstruktion vilket gör den lätt att installera och underhålla. Stomme i eloxerad aluminium med en underhängande klar skylt i plexiglas (PMMA), gavlarna i ABS plast samt utbytbara piktogram i polykarbonat. Ett utmärkt val för miljöer som kontor, teatrar, sjukhus e t.c.

Egenskaper: Speedlux konstruktion gör att den som standard enkelt monteras på vägg eller i tak och är utrustad med skylt för enkel- eller dubbelsidig hänvisning. Läsavstånd: 20 m (4 LED) alt. 30 m (6 LED). Armaturen finns i tre utföranden: autotest med NiMH-batteri, autotest med NiMH-batteri och potentialfri kontakt samt i centralmatat utförande. Livslängd på lysdioderna är ca. 80 000 timmar. Produktgaranti: 5 år inkl. ljuskälla och batteri. Speedlux har mycket låg energiförbrukning, 1- 5 W.

Montage: Monteras enkelt och smidigt på plats med universalkonsol av "snäpp i modell". Piktogram ingår i leverans, är utbytbara och monteras snabbt på den underhängande skylten för önskad hänvisning. För infällt montage, flaggmontage eller nedpendling av armatur beställs tillbehör separat.

Tillbehör/reservdelar:

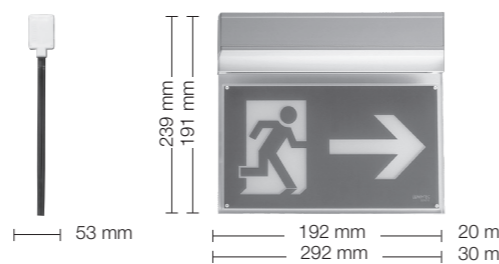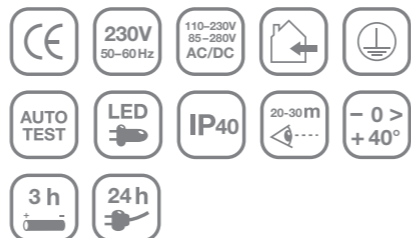

Infällningsmått för infällningsramar:
20 m: L x B x D: 224 x 60 x 55 mm.
30 m: L x B x D: 324 x 60 x 55 mm.

20 m: 129 mm ned vid infällt montage.
30 m: 177 mm ned vid infällt montage.

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. För övrig info se, www.kamic.se.

Permanentdrift	AT	AT + potentialfri kontakt	P
E-nr	73 400 75	73 400 76	
Art kod	604-1111	604-1126	
Ansl.spänning	230V 50-60 Hz	230V 50-60 Hz	
Läsavstånd	20 m	20 m	
Ljuskälla/sockel	4 LED	4 LED	
Batteri	NiMH 4.8V 900mAh	NiMH 4.8V 900mAh	
Brinntid	3 h	3 h	
Autotest	Ja	Ja/ potentialfri kontakt	
Vikt	0.7 kg	0.7 kg	
Effektförbrukn.	1 W, max 4 W	1 W, max 4 W	
Verkningsgrad nödbelysningsdrift	100%	100%	

Permanentdrift	AT	AT + potentialfri kontakt	P
E-nr	73 400 84	73 400 85	
Art kod	604-1000	604-1022	
Ansl.spänning	230V 50-60 Hz	230V 50-60 Hz	
Läsavstånd	30 m	30 m	
Ljuskälla/sockel	6 LED	6 LED	
Batteri	NiMH 4.8V 1500mAh	NiMH 4.8V 1500mAh	
Brinntid	3 h	3 h	
Autotest	Ja	Ja/ potentialfri kontakt	
Vikt	1,2 kg	1,2 kg	
Effektförbrukn.	1 W, max 5 W	1 W, max 5 W	
Verkningsgrad	100%	100%	

Centralmatad			C
E-nr	73 400 77	73 400 86	
Art kod	604-1114	604-1001	
Ansl.spänning	110- 230V AC*	110- 230V AC* (*85-280V DC)	
Läsavstånd	20 m	30 m	
Ljuskälla/sockel	4 LED	6 LED	
Batteri	Enl. central	Enl. central	
Brinntid	Enl. central	Enl. central	
Autotest	Nej	Nej	
Vikt	0.6 kg	0.9 kg	
Effektförbrukn.	1,5 W	2 W	
Verkningsgrad nödbelysningsdrift	100%	100%	

Speedlux med autotest har följande funktioner:

Två tester utförs regelbundet och automatiskt. **Funktionstest:** kontrollerar varje månad elektronik och ljuskälla. **Kapacitetstest:** kontrollerar batteriets kapacitet en gång per år (Notera! ett kapacitetstest kan inte avbrytas när det väl startat). Tidsintervallet mellan testsekvenserna är förutbestämt och kan inte ändras. Om ett funktionstest inte kan utföras blinkar en grön diod med 1 sekunds intervall tills fel är åtgärdat och ett nytt test kan startas.

Indikeringar:

Grön diod lyser fast = normaldrift. Grön diod släckt = armatur ej inkopplad/ansluten. Grön diod blinkar = kontrollera i första hand batterianslutningen. Om detta ej löser problemet - elektronik eller ljuskällfel.

