

HERMETIC XL

Med högt ljusutbyte för krävande miljöer

Armatyrtyp: Hermetic XL är en nödljusarmatur med extra högt ljusutbyte utrustad med effektiv LED-ljuskälla, avsedd för permanent- och beredskapsdrift i lite tuffare miljöer som lager-/ industrilokaler etc. Ljusutbytet för armaturen ligger mellan 1330 – 4060 lm beroende på typ. Hermetic XL erbjuds både med inbyggt aggregat (P, B) och i typ för anslutning till reservkraftsaggregat (C) samtliga med plug in-konsol för elanslutningen. Tänd- och släckfunktion vid permanentdrift.

Egenskaper: Modellen har en grå stomme och opal kupa i polykarbonat med reflektor i lackerad plåt. Armatur med inbyggt nödströmsautomatik har autotest och NiMh-batteri som standard. Hermetic XL har en färgåtergivning (CRI) över 80 med en färgtemperatur på 4000K. Skyddsklass: IP65, dubbelisolerad. Mått: (LxBxH) 600/900 x 95 x 85 mm. Vikt: 1,2 kg - 2, 0 kg.

Montage: Monteras dikt tak eller på vägg. Armaturen har en genomkopplingsbar plint. Enkel och snabb installation med hjälp av smidig plug in-konsol och stabila snäppfästen i metall.

Permanent-/ Beredskapsdrift



E-nr	Driftsätt	Ljusflöde	Effektförbrukning	Längdmått	Batteridrifttid
73 415 48	P-/B-drift	1330 lm	18.5/2W	600 mm	1 h
73 415 49	P-/B-drift	1960 lm	25.0/3W	900 mm	1 h
73 415 50	B-drift	1330 lm	2.0W	600 mm	1 h
73 415 51	B-drift	1960 lm	3.0W	900 mm	1 h


Centralmatad



E-nr	Driftsätt	Ljusflöde	Effektförbrukning	Längdmått	Batteridrifttid
73 415 52	C-matad	1480 lm	13.6W	600 mm	Enl. reservkraft
73 415 53	C-matad	2220 lm	20.5W	900 mm	Enl. reservkraft
73 415 54	C-matad	2720 lm	25.5W	600 mm	Enl. reservkraft
73 415 55	C-matad	4080 lm	38.3W	900 mm	Enl. reservkraft



C-matad

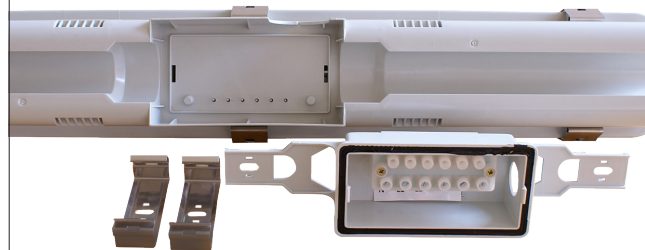

Tillbehör/reservdelar



NiMH 7,2V 4Ah
73 415 57

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. För övrig info se, www.kamiclightsafety.se.

