



# IRON LUX


**Armatyrtyp:** Iron LUX är en hänvisningsarmatur anpassad för permanentdrift eller centralmatat utförande med energisnål LED-ljuskälla. Armaturen har ett läsavstånd på 26 meter och kan monteras både med enkel- eller dubbelsidig hänvisning. Låga drifts- och underhållskostnader utlovas samt tio års garanti på hela armaturen. Ett lämpligt val för de flesta offentliga interiöra miljöer som kontor, butiker, skolor, hotell etc.

**Egenskaper (P):** Armaturen har en vit stomme i brandresistent ABS-plast och transparent rasterad underhängande skylt i plexiglas. Iron LUX har ett inbyggt nödljusaggregat och LiFePO4-batteri för egen strömförsörjning i 60 minuter vid nätbortfall. Armaturen är även utrustad med automatiskt funktionstest av ljuskälla, laddning och batteri för trygg övervakning. Kapslingsklass: IP44, klass II. Iron LUX är helt halogenfri.

**Egenskaper (C):** Armaturen har en vit stomme i brandresistent ABS-plast och transparent rasterad underhängande skylt i plexiglas. Kapslingsklass: IP44, klass II. Anslutningsspänning 45-250V DC/ 80-250V AC/ 50-60 Hz. Iron LUX ansluts till reservkraftaggregat typ SIN T, SIN T2.

**Montage:** Iron LUX är anpassad för inomhusmontage, på vägg eller i tak. Omgivningstemperatur vid drift från +5°C upp till +40°C. CBS-varianten -30°C upp till +50°C. Armaturen är genomkopplingsbar och enkel att installera med sin plug-in sockel och snäppfästen. För nedpendling av armatur eller flaggmontage beställs tillbehör separat, se tillbehör. Piktogram: pil höger, pil vänster och pil ned, ingår i leveransen.

10 ÅRS GARANTI!

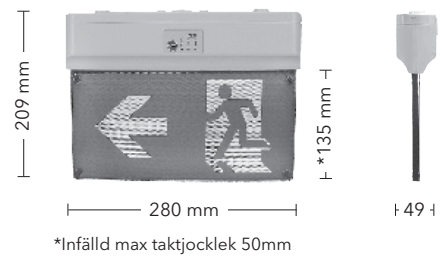

## Permanentdrift P

E-nr	Ljuskälla	Läsavstånd	Back up	Batteridrifttid	Vikt
73 417 12	LED	26 meter	LiFePO4-batt.	1 h	0,8 kg

## Centralmatad C

E-nr	Ljuskälla	Läsavstånd	Effekt-förbrukning	Back-up tid	Vikt
73 457 08	LED	26 meter	1,6 W / 1,8 VA	Enl. reservkraft	0,7 kg

OBS! 2-sidigt produktblad



## Tillbehör/reservdelar



Pendel, silvergrå, 0,5 m  
73 417 13



Pendel, silvergrå, 1,0 m  
73 417 14



Flaggkonsol  
73 149 40



Tryckfördelningsplatta  
73 419 89



Bollskydd  
73 486 36



Infällnadsram  
73 419 16



Batteri 6,4V 0,6Ah  
7341719



Piktogramset, pil ned  
73 417 16



Piktogramset, pil H/V  
73 417 15



Pikto.set, rullstol H/V  
73 417 17



Pikto.set, rullstol pil ned  
73 417 18

## Iron LUX autotest har följande funktioner:

Funktionstest: kontroll av armaturens normala funktioner utförs var 15:e dag. Kapacitetstest av batteri utförs va 6:e månad. Drifts-/felindikering i övrigt med tända-, blinkande- eller släckta lysdioder (med anslutet elnät).

### CHARGE


Lyser: Laddning pågår, normaldrift.  
Släckt: Batteri bortkopplat, ingen laddning.

### LAMP FAULT

Lyser: Diodbrygga felaktig.  
Släckt: Diodbrygga OK.

### BATT FAULT

Släckt: Batteriet OK.  
Fault blinkar/charge lyser: Batteriet har för låg kapacitet, batteriet måste bytas.  
Fault blinkar/charge släckt: Ingen laddningsström eller bortkopplat batteri:

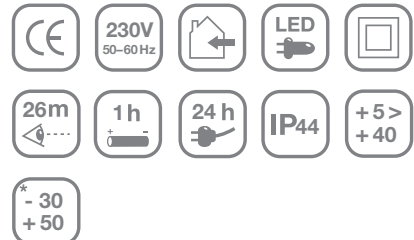

\* I centralmatat utförande