

# EXODUS

## Nödbelysning för inom- och utomhusinstallation

**Armatyrtyp:** Exodus är en enkelsidig nödbelysningsarmatur med LED-ljuskälla för montage både inom- och utomhus. Konstruerad för nordiska förhållanden klarar de utan funktionsbortfall temperaturer ner till -20°C. Armaturen kan monteras med eller utan hänvisnings piktogram (läsavstånd 24 m). För dubbelsidigt montage beställs dubbelsidig kupa med piktogram separat (läsavstånd 25 m). Exodus finns med batteri och autotest omkopplingsbar permanent/beredskapsdrift eller i centralmatad utförande, som ansluts till reservkraftaggregat. Exodus är lämpligt val för miljöer som parkeringshus, lagerlokaler, produktionslokaler m.fl.

**Egenskaper:** Stomme och reflektor av vit polykarbonat med en transparent kupa. Kapslingsklass: IP 65, klass II. Temperaturområde: -20° - +25° C. Exodus med autotest och inbyggt NiMH-batteri har en speciell laddare som gör att den klarar utomhusmiljöer med egen strömförsörjning i 60 minuter vid nätbortfall. Anslutningsspänning 230V AC 50-60Hz. Centralmatad Exodus har anslutningsspänning 230V AC/DC och ansluts till reservkraftaggregat typ SIN T, SINT2.

**Montage:** Exodus monteras utanpåliggande mot tak eller vägg. Armaturen levereras med ett set om tre stycken piktogram som enkelt placeras på insidan kupa. Det finns 2 st kabelgångar på respektive långsida samt 2 st på baksidan. Potentialfri larmkontakt finns som tillbehör.

### Permanent-/ Beredskapsdrift




E-nr	Ljuskälla	Effekt-förbrukning	Läsavstånd	Batteri-drifttid	Nominellt ljusflöde*	Autotest
73 434 25	LED	2 W	24 m	1 h	150/200 lm	Ja

### Centralmatad drift (CBS)



E-nr	Ljuskälla	Effekt-förbrukning	Läsavstånd	Batteri-drifttid	Nominellt ljusflöde	Autotest
73 434 26	LED	1,5W	24 m	Enligt reservkraft	150 lm	Nej

\*Nominellt ljusflöde nät/nätavbrott

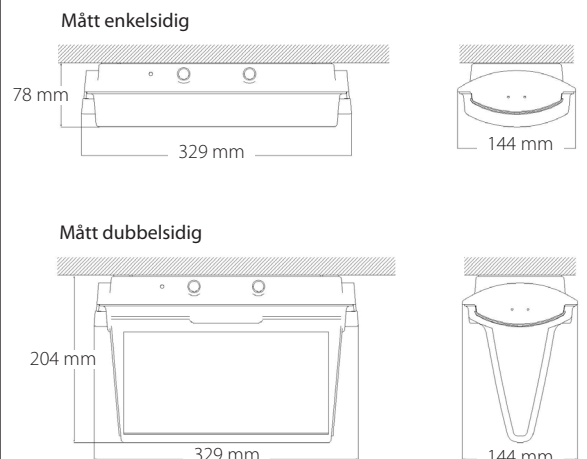

### Luxvärden vid olika monteringshöjder i beredskapsdrift nätavbrott i tak och CC-monteringsavstånd

Montagehöjd	Montagesätt	C/C-avstånd
2.4 m	→	8.4 m
2.75 m	→	9.6 m
3.5 m	→	8.4 m
4.5 m	→	10.6 m

1 Lux installerad längs utrymningsvägen

KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. För övrig info se, [www.kamiclightsafety.se](http://www.kamiclightsafety.se).





## Tillbehör/reservdelar



Reservkupa enkelsidig  
73 434 27



Piktogramset enkelsidig  
73 434 28



Piktogramset enkelsidig  
rullstol 73 434 29



Kupa dubbelsidig  
inklusive piktogramset  
73 434 30



Piktogramset dubbelsidig  
kupa 73 434 31



Potentialfri kontakt  
No/nc 73 483 89



Bollskydd metall  
73 416 64



Flaggkonsoll  
73 149 43



Batteri 4,8 600 mAh  
73 83 90

## Exodus med autotest har följande funktioner:

**Korttest:** Testen startar automatiskt en gång per vecka. Den varar i 5 minuter och kontrollerar alla viktiga funktioner. Testen kan även startas manuellt via testknappen.

**Långtest/urladdningstest:** Testen startar automatiskt en gång var tredje månad och varar en timma. Testen läser av att batterikapaciteten är tillräcklig. Testen kan också startas manuellt. Alla tester avbryts då batterikapaciteten är för låg eller vid strömavbrott.

