

ACCIAIO LED

Slagtålig nödbelysning för tuffa miljöer

Armatyrtyp: Acciaio LED är en slagtålig nödbelysningsarmatur med lysdioder och hög kapslingsklass anpassad för montage i högriskområden eller liknande krävande miljöer. Armatyren finns i enkelsidigt utförande med inbyggt aggregat (autotest) för övervakningssystem (Logica FM) och för central matning.

Egenskaper: Acciaio LED har en stomme av pressgjuten grå aluminium samt skruvar i rostfritt stål. Front i härdat glas och reflektor av polerad aluminium för bästa ljusåtergivning. Enkel och smidig plug-in anslutning underlättar monteringen. Läsavstånd: 30 m. Kapslingsklass IP66. Slagtålighet: IK09. ATEX-klassning: 94/9/EC för zon 2 och 22 (se tillbehör). D-märkt enligt EN 60598-2-24.

Montage: Armatyren kan vägg-, tak-, monteras med eller utan hänvisning. För dubbelsidig hänvisning (läsavstånd 30 m) beställs underhängande skylt, se tillbehör. Två stycken kabelgångar finns på långsidan av stommen. Tre piktogram samt förskruvning följer i leveransen.



Permanentdrift / Beredskapsdrift



E-nr	73 481 06	73 481 08
Art kod	15008	15007
Ljuskälla	LED	LED
Övervakning	AT	Logica FM
Batteri	NiMH 7,2V 1,2Ah	NiMH 7,2V 1,2Ah
Brinntid	1 h / 3 h	1 h / 3 h
Självtest	Ja	Ja
Vikt	2,1 kg	2,1 kg
Ljusflöde	224 / 145	225 / 145

Centralmatad



E-nr	73 481 07
Art kod	17451
Ljuskälla	LED
Effektförbrukning	6 VA
Brinntid	Enligt central
D-märkt	Ja
Vikt	2,0 kg
Ljusflöde	224 lm
Anslutningsspänning	AC 230V 50-60Hz DC97-276V


Monteringsavstånd

Montagehöjd	Montagesätt	C/C-avstånd
A) I tak: 3.0 m	→ → →	11.0 m
B) I tak: 4.5 m	→ → →	14.0 m
C) På vägg: 2.7 m	→ → →	10.0 m

Golyvta som erhåller min. 0,5 lux enligt ovanstående.

- A) 11.0 x 4,5 m > 50 m²
- B) 14.0 x 5.0 m > 70 m²
- C) 10.0 x 4.0 m > 40 m²

Exempel:

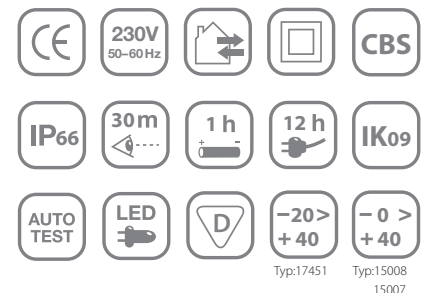

Typ:17451

Typ:15008
15007




Tillbehör/reservdelar:




Tak/ pendelkonsol för enkel-sidig pendling 73 149 38



Pendelkonsol för dubbelsidig pendling 73 149 39



Dubbelpendel, vit, 0,5m 73 456 63



Dubbelpendel, vit, 1,0m 73 456 64



Piktogramset 73 481 26



Flaggkonsol 73 149 43



Bollskydd till 30 m 73 486 36




Dubbelsidig underhängande skylt, pil hög/vän: 73 481 09



Dubbelsidig underhängande skylt, pil ned: 73 481 19



ATEX-kit (förskruvning + bottendel) 73 481 27



NiMH 7,2 V 1,2 Ah 73 481 29



Piktogramset rullstol 73 416 45

Autotestfunktion för Acciaio LED

Ett 30 sek. funktionstest på elektronik, ljuskälla etc, görs automatiskt var 28:e dag när batteriet är inkopplat och vid nätspänning. Ett 60 min. långt kapacitetstest av batteriets kondition görs automatiskt var 26:e vecka när det är inkopplat och uppladdat samt vid nätspänning.

Statusindikering sker med flerfärgsdiod, grönt eller rött sken - fast eller blinkande.

- | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|
| | Tänd grön diod | Normaldrift, batteriet uppladdat |
| | Grön diod, blinkar | Batteriet laddas |
| | Röd diod, 1 blinkning | Batteri, låg kapacitet |
| | Röd diod, 2 blinkningar | Fel på ljuskälla |
| | Röd diod, 3 blinkningar | Batteriet ej anslutet |

