

# EASY LED

Underhållsvänlig och lätt att installera

7 ÅRS  
GARANTI!


**Armatyrtyp:** Easy LED är en flexibel hänvisningsarmatur med lysdioder som ljuskälla. Armatyren är avsedd för montage inomhus i tak eller på vägg för dubbelsidig eller enkelsidig hänvisning. Easy LED har en stomme och kupa i polykarbonat med en genomtänkt konstruktion som gör den lätt att installera och underhålla. Ett lämpligt val för de flesta miljöer som skolor, sjukhus, kontor etc.

**Egenskaper:** Armatyren är utvecklad med hänsyn tagen till miljön med låg driftseffekt (1,5 W) samt ett miljövänligt återvinningsbart emballage. Easy LED erbjuds för permanentdrift 230V AC med inbyggt NiMH-batterier och autotest. Centralmatad 230V AC/DC och 24V AC/DC. Till produktfamiljen hör även en fast dimrad biografmodell, DS1-Cinema.

**Montage:** Easy LED monteras dikt tak eller vägg. Kit finns som tillbehör för infällt montage. Vid pendelmontage beställs pendelkonsol samt pendel separat. Stommens översida är förberedd för vidarekoppling av anslutningskabel. Armatyren ansluts med plug-in utförande. Batterifack och plats för tilläggskort (potentialfri kontakt, se tillbehör) är åtkomligt utan att behöva använda verktyg för att öppna armatyren. Levereras med piktogramset, läsavstånd 22 meter.

## Tillbehör/reservdelar:



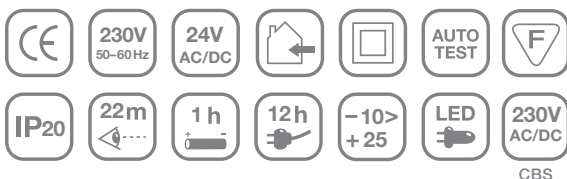





















			
Flaggkonsol 73 483 96	Pendelkonsol 73 483 97	Pot.fri kontakt 73 483 89	Kit för infällt montage 73 483 91
			
Dubbelpendelkit 0,5 m 73 456 63	Dubbelpendelkit 1,0 m 73 456 64	Bollskydd 73 143 99	NiMH 4.8V 600mAh 73 483 90
			
Reservkupa 73 417 04	Ledlist CBS 73 417 05	Piktogramset 73 483 95	Piktogramset, rullstol 73 416 25



## Easy LED med autotest har följande funktioner:

**Korttest:** Testen startar automatiskt en gång per vecka. Den varar i 10 minuter och kontrollerar alla viktiga funktioner. Testen kan även startas manuellt via testknappen.

**Längstest/urladdningstest:** Testen startar automatiskt en gång var tredje månad och varar en timma. Testen läser av att batterikapaciteten är tillräcklig. Testen kan också startas manuellt. Alla tester avbryts då batterikapaciteten är för låg eller vid strömavbrott.

			Laddning pågår
			Ok. Armatyren fungerar
			Ingen laddning
			Fel på batteri
			Fel på ljuskälla
			Batteri- och ljuskällefel
			Test pågår
			Batteri ej anslutet



\*Bygghöjd infälld 140mm

## Permanentdrift



<b>E-nr</b>	73 483 80	DS1-Cinema
<b>Art kod</b>	DS1	61 41 00
<b>Ansl. spänning</b>	230V AC	230V AC
<b>Ljuskälla</b>	LED	LED
<b>Batteri</b>	NiMH 4.8V 600 mAh	NiMH 4.8V 600 mAh
<b>Brinntid</b>	1 h	1 h
<b>Verkningsgrad</b>	100%	15% av normalt ljus
<b>nödbelysningsdrift</b>	100%	100%
<b>Autotest</b>	Ja	Ja
<b>Vikt</b>	0.5 kg	0.5 kg
<b>Max effektförbrukn.</b>	1,5W	

## Centralmatad



<b>E-nr</b>	73 483 82	73 483 84
<b>Art kod</b>	C24	C230
<b>Ansl. spänning</b>	24V AC/DC	230V AC/DC
<b>Ljuskälla</b>	LED	LED
<b>Batteri</b>	-	-
<b>Brinntid</b>	Enl. central	Enl. central
<b>Verkningsgrad</b>		
<b>nödbelysningsdrift</b>	100%	100%
<b>Autotest</b>	Nej	Nej
<b>Vikt</b>	0.45 kg	0.45 kg
<b>Max effektförbrukn.</b>	3VA	3VA

