

FORMULA 65

IP65-armatur för de flesta miljöer

Armatyrtyp: Formula 65 är en enkelsidig nödbelysningsarmatur med eller utan piktogram och med hög kapslingsklass, passande för installation inomhus i offentliga- och industriella miljöer. Armatyr med LED-ljuskälla, batteri och autotest anpassad för permanent eller beredskapsdrift.


Egenskaper: Armatyren är tillverkad i slitstarkt polykarbonat och har en designad kupa och reflektor för att optimera ljusstrålarna och skapa likformigt och brett ljusflöde. Kapslingsklass: IP65, klass II. Läsavstånd: enkelsidig: 25 m, dubbelsidig: 28 m. Formula 65 har ett inbyggt nödljusaggregat och NiMH-batteri för egen strömförsörjning i 60 minuter vid nätbortfall. Armatyren är även utrustad med automatiskt funktionstest av ljuskälla, laddning och batteri för säker och stabil övervakning.

Montage: Formula 65 monteras enkelt utanpåliggande, pendlad eller infälld, på vägg eller i tak. Se tillbehör för kompletta montage detaljer. Kablingångar finns på vardera kortsida och en på ena långsidan. Piktogramset med tre symbolfolier följer i leveransen.

Permanentdrift / Beredskapsdrift



| | |
|------------------|---|
| E-nr | 73 486 80 |
| Art kod | 19229 |
| Ljuskälla/sockel | LED |
| Batteri | NiMH 3,6V 1,2 Ah |
| Brinntid | 1 h alt. 3 h (med extra batteri: 73 409 88) |
| Autotest | Ja |
| Ljusflöde | 160 lm |

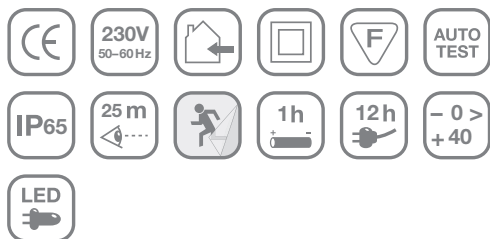

Monteringsavstånd Min. 1 lux på golvet.

| Typ | Montagesätt | Höjd | C/C-avstånd |
|-----|-------------|------|-------------|
| LED | | 3.0 | 9 m |

| Typ | Montagesätt | Höjd | C/C-avstånd |
|-----|-------------|------|-------------|
| LED | | 5.0 | 10 m |





Tillbehör/reservdelar:



Dubbelsidigt underhängande piktogramskylt, pil hö/vå
73 486 31



Dubbelsidigt underhängande piktogramskylt, pil ned/ned
73 486 32



Piktogramset, 73 416 46



Piktogramset rullstol,
73 416 21



Tak/pendelkonsol. Enkelsidig pendling
73 149 38




Dubbelpendel 0,5 m
73 456 63
Dubbelpendel 1,0 m
73 456 64



Flaggkonsol 73 149 43




NIMH 3.6V 1.2Ah
73 409 88



Bollskydd 73 143 99




Infällningsfäste + gavlar
73 486 35




Larmkontakt
PW 2065



Kupa, LED: 301955061



Tryckfördelningsplatta (stabiliserar montage i mjuka undertak) 73 486 70



Pendelkonsol för dubbelsidig pendling
73 149 39

Autotestfunktion för Formula 65

Funktionstest görs automatiskt var 28:e dag när batteriet är inkopplat och vid nätspänning. Vill man starta testen manuellt trycker man på kupan precis över testknappen. Kapacitetstest görs automatiskt var 6:e månad när batteriet är inkopplat och uppladdat samt vid nätspänning.

| | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|
| | Tänd grön diod | Normaldrift, batteriet uppladdat |
| | Blinkande grön diod | Batteriet laddas |
| | Tänd röd diod | Batteri fränkopplat |
| | Röd diod, 1 blinkning | Fel på batteri |
| | Röd diod, 2 blinkningar | Fel på ljuskälla |
| | Röd diod, 3 blinkningar | Fel på elektronik |
| | Gul diod, 3 blinkningar | Test avbruten |

