

KAMLUX LED

Robust armatur med aluminiumstomme

Armaturtyp: Kamlux-serien är en robust men smakfullt designad serie armaturer med lite rundare former och en stomme av aluminiumprofil. Armaturserien erbjuder nu helt med lysdioder som ljuskälla.




Egenskaper: Stomme i vitlackerad aluminiumprofil med hörnprofil i plast med samma färg. Erbjuds som enkel- eller dubbelsidig armatur med utbytbara piktogram, inbyggt batteri eller för centralmatning. Kamlux är konstruerad med ljusöppningar för nedåtriktat ljus och jämn ljusfördelning även under armaturen. Armaturmodellen finns med eller utan autotestfunktion.

Montage: Kamlux kan vägg-, tak- eller flaggmonteras (flaggmontage endast modell 5011). Pendelmontage görs med dubbelpendel och takpendelkonsol som beställs separat. (Se tillbehör nästa sida). Kabelingångar finns i ryggplåten och vardera 2 st finns på armaturstommens vänstra översida samt i vänster gavel.

Beställningsnyckel: Kamlux levereras med separat armaturstomme, piktogram och ryggplåt. Vid beställning skall separata E-nr för varje del anges för att erhålla komplett armatur (se tabell nästa sida). För komplett armatur: Enkelsidig armatur består av stomme, skylt och ryggplåt. Dubbelsidig armatur består av stomme och två skyltar.

Autotestfunktion för Kamlux LED

Armaturens status indikeras med tre lysdioder märkta med AC Charge (grön), Lampfault (röd) och Fault (röd). Normaldrift: AC Charge tänd, Lampfault släckt och Fault släckt.

	 AC CHARGE	 LAMPFAULT	 FAULT
Laddning pågår, normaldrift	Tänd	Släckt	Släckt
Batteri bortkopplat, ingen laddning	Släckt	Släckt	Släckt
Diodbrygga felaktig	Tänd	Tänd	Släckt
Batteriet har för låg kapacitet (byt batteri)	Tänd	Släckt	Blinkar
Ingen laddning eller batteri bortkopplat	Släckt	Släckt	Blinkar



85 mm



430 mm Typ 28 m
660 mm Typ 39 m

Permanentdrift (armaturstomme)



E-nr	73 487 04	73 487 05
Art kod	5011-L-C	5018-L-C
Läsavstånd	28 m	39 m
Ljuskälla	Lysdioder	Lysdioder
Batteri	NiMH 3.6V 1.5Ah	NiMH 4.8V 1.2Ah
Brinntid	1 h	1 h
Autotest	Nej	Nej
Vikt	1.3 kg	1.9 kg

Permanentdrift, autotest (armaturstomme)



E-nr	73 487 06	73 487 07
Art kod	5011-L-AFÖ	5018-L-AFÖ
Läsavstånd	28 m	39 m
Ljuskälla	Lysdioder	Lysdioder
Batteri	NiMH 3.6V 1.5Ah	NiMH 4.8V 1.2Ah
Brinntid	1 h	1 h
Autotest	Ja	Ja
Vikt	1.4 kg	1.9 kg


Centralmatad (armaturstomme)



E-nr	73 487 08	73 487 09
Art kod	5011-L-CBS	5018-L-CBS
Läsavstånd	28 m	39 m
Ljuskälla	Lysdioder	Lysdioder
Effektförbrukning	9 VA	17 VA
Batteri	Enl. central	Enl. central
Brinntid	Enl. central	Enl. central
Vikt	1.2 kg	1.8 kg

För lastberäkning se sida 225.

Beställningsnyckel:

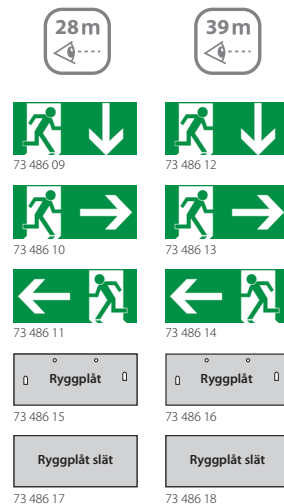

Tillbehör/reservdelar:



KAMIC förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar som kan påverka produktens prestanda. För övrig info se, www.kamiclightsafety.se.

KAMIC Light & Safety
Box 278, SE-651 07 Karlstad, Sweden
Tel: 054-57 01 20, www.kamiclightsafety.se

