

## LUXeye Sense 10A BT

LUXeye Sense 10A BT | Ljusstyrningssystem



### Användningsområde

- Kontor
- Konferensrum
- Utbildningslokaler
- Korridorer

### Produktfördelar

- V( $\lambda$ )-korrigerat ljussensorelement

### Produktegenskaper


- Halogenfri polykarbonat plastkapsling
- Närvarodetektering via passiv IR-enhet

## Tekniska data

### Elektriska data

Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50...60 Hz
Systemeffekt [AGGR]	0,55 W

### Mått



Diameter	95,0 mm
Höjd	81,0 mm
produktvikt	157,00 g
Hålavstånd diagonal	68...80 mm

### Färger & Material

Produktfärg	Vit
-------------	-----

### Temperaturer och driftsförhållanden


Omgivningstemperaturområde	0...+55 °C
----------------------------	------------

### Användningsområden

Transmissionsområde	15 m
Maximal installationshöjd	5 m
Detekteringsområde	10 m <sup>2</sup>
Detekteringsvinkel	110 °
Kontakt för last	10 A
Typ av installation	Infällt
Arbetsområde ljussensor	20...5000 lx
Överhettningsskydd	Ja

## Certifikat och Standarder

Skyddstyp	IP20
Skyddsklass	II

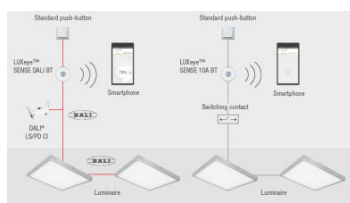

## Kopplingschema

## Download

### Dokument



User instruction  
728510\_LUXeye Sense 10A BT User Instruction



Konformitetsdeklaration  
727945\_Declaration of conformity LUXeye Sense

## Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899957428	LUXeye Sense 10A BT	Transportförpackning 12	495 mm x 265 mm x 192 mm	25.19 dm <sup>3</sup>	3441.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.