

SLIM LED

Produktblad

Lågbyggd underskåpsarmatur

Jämnt behagligt ljus över bänkytan



Produktinformation

Lågbyggd underskåpsarmatur i stilren design som sprider ett jämt och behagligt ljus över bänkytan. Stomme i pulverlackad aluminium, opalkupa i akryl och ändgavlar i ABS. All elektrisk koppling görs i armatur då drivdon och kopplingsplint sitter integrerat. För enkel och snabb montering så är armaturen försedd med dubbelhäftande tejp och nyckelhål i stommen.

Armaturen finns i två olika utförande, dimbar och icke dimbar. Bägge varianter har integrerade vippbrytare på baksidan armatur för enkel på/avstängning samt dimning med återfjädrande brytare.



BYTE UTAN VERKTYG
Enkelt byte av
LED-platta utan verktyg
med snabbkoppling.

Teknisk beskrivning

E-nummer	se tabell	Lumen/Watt	se tabell
Benämning	SLIM LED	Ljuskvantitet	se tabell
Färg	Vit, RAL9016	Färgtemperatur	3000K
Effekt	11W eller 22W	Ljuskvickelning	100% nedljus, 0% uppljus
Spänning	220-240VAC 50-60Hz	Spridningsvinkel	110° nedljus
Mått	se tabell	Färgåtergivning	Ra80
Livslängd	50 000h, L90 TA 25°C 75 000h, L85 TA 25°C 100 000h, L80 TA 25°C	IP-klass	IP23
		Skyddsklass	Klass I
		SDCM	3
Livslängd drivdon	60 000h (@Tc max 65°C) Felutfall max 10% (1% per 10 000h)	Omgivningstemperatur	-20°C -+30°C

E-nr	Benämning	Vikt [kg]	LxBxH [mm]	Effekt [W]	Ljusflöde [lm]	Effektivitet [lm/W]
7014382	SLIM LED 11W	0,45	586 x 80 x 26	11W	1030 lm	94
7014383	SLIM LED 22W	0,87	1198 x 80 x 26	22W	2250 lm	102
7013698	SLIM LED 11W Dim	0,45	586 x 80 x 26	11W	1030 lm	94
7013699	SLIM LED 22W Dim	0,87	1198 x 80 x 26	22W	2250 lm	102


Avsäkringstabell

Max antal armaturer per säkring.


Typ	B10	B16	C10	C16
All versions	8	12	12	20

Måttskisser


(mm)

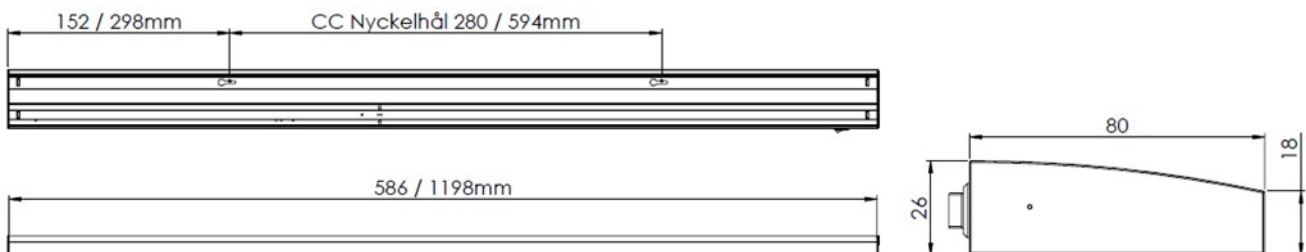

Ljusdiagram

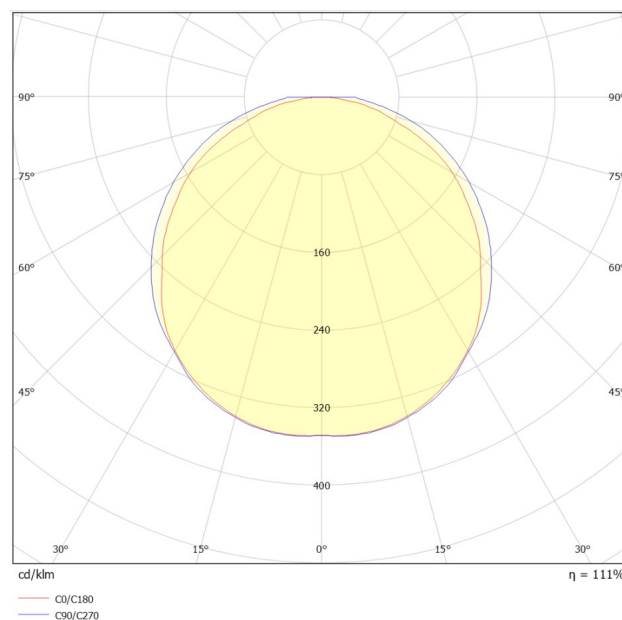

Demontering och reparationsanvisning

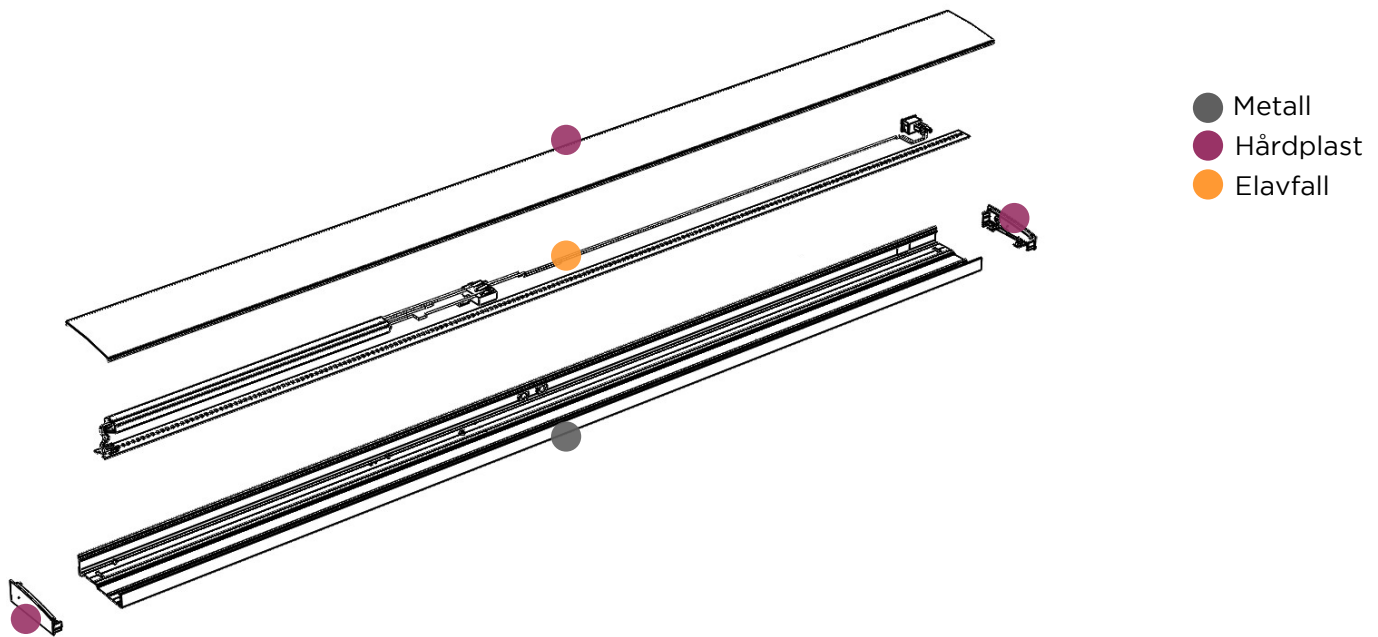

Reparation

Ljuskälla och drivdon är utbytbara. Byte av ljuskälla görs av kvalificerade personer för att säkerställa att bytet utförs korrekt och att produkten inte tar skada.

Ljuskällans energiklass: C (gäller för alla varianter)