


**Teknisk beskrivning**

Färg: RAL9003  
IP-klass: IP44 (framsida armatur IP44, baksida armatur och drivdon IP20).  
Färgåtergivning: Ra82  
Livslängd: 70 000h/L70/B10 Ta25°  
Avbländningsvärde: <UGR19  
Spridningsvinkel: 70°  
SDCM: 3

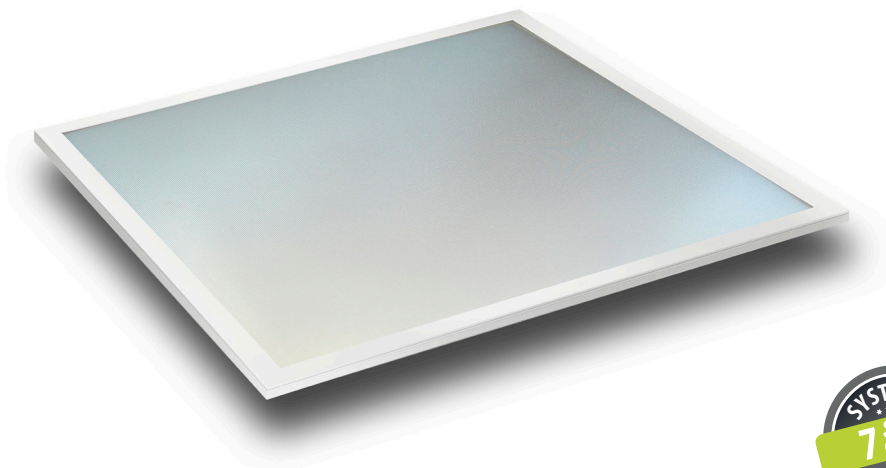

## LED-Panel 40W prismatisk

Nya Zebra LED-panel 2.0 är en proffspanel med lång livslängd och flimmerfritt ljus.

Panelen ger ett jämnt och behagligt ljus i utförandet PRISMATISKT utförande, och som uppfyller de hårda avbländningskraven för UGR19.

Spridningsvinkel microprisma är 70°.

Finns i färgtemperatur 3000 K eller 4000 K.

Panelerna levereras kompletta med färdigkopplade DALI-drivdon.

I DALI-utförandet kan panelen även ljusregleras med en återfjädrande tryckknapp.

Panelen är klassad IP44 framifrån och får monteras i duschutrymmen mm.

Drivdonet är IP20 klassat och ska endast användas inomhus.

Levereras med 2 m sladdställ och 2 m fri kabel för armatur med DALI-drivdon.


Tillsammans med Schneiders DALI 13 602 37 ger vi 7 års systemgaranti.

Nummer	Benämning	Lumen	Färgtemperatur	LxBxH
70 150 83	LED-Panel 40W prismatisk	4000lm	3000K	595x595x45mm
70 150 84	LED-Panel 40W prismatisk	4200lm	4000K	595x595x45mm


## Ljusdiagram

Nummer: 70 150 83

Benämning: LED-panel 40W 3000K

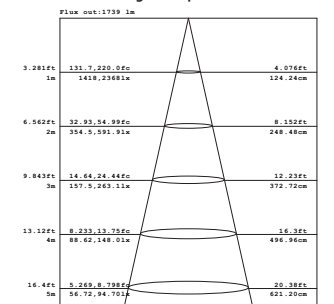


Belysningsstyrka Spridningsvinkel 63.70° Diameter (m)

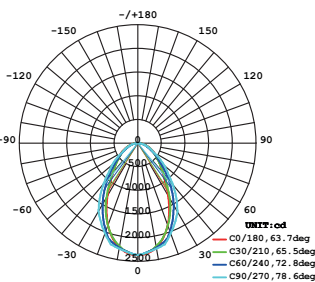


Genomsnittlig spridningsvinkel (50%): 70.2°

Nummer: 70 150 84

Benämning: LED-panel 40W 4000K

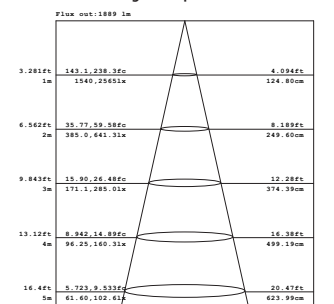


Belysningsstyrka Spridningsvinkel 63.93° Diameter (m)

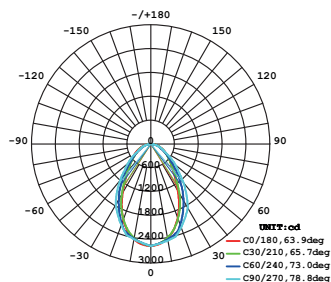

Genomsnittlig spridningsvinkel (50%): 70.4°

## Måttskiss

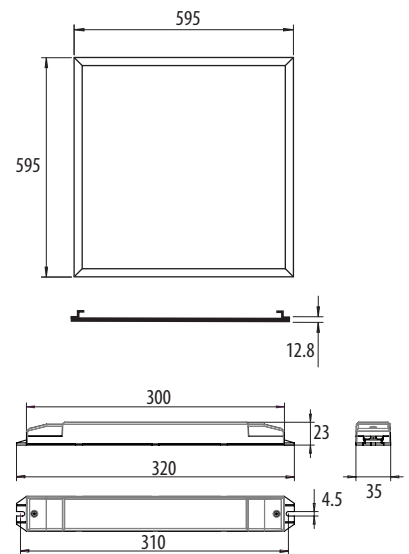

## Tillbehör:

Montagebox (70 115 86) för utvändigt montage av Zebra LED-panel. Lågbyggande montereram i 2-delar, bakstycke och frontram.

Bakstycke monteras dikt tak och drivdonet ansluts till nätspänning och eventuell styrning. Frontramen hängs på bakstycket, LED-panelen läggs i ramen och viks upp mot taket. Sedan låses ramen med 2st medföljande skruv. Pulverlackerad sidenmatt vit finish.

Dekorram Cirkel (70 115 93) för Zebra LED-panel. Monteras tillsammans med Zebra LED-panel infällt i undertak med synlig bärprofil 600x600 eller utanpåliggande Zebra montagebox.

Dekorram ROT (70 132 15) används tillsammans med Zebra LED-panel vid montage i undertak med synlig bärprofil 620x620mm.

För nedpendlat montage, använd Zebra nedpendlingskit/wire-upphäng (70 108 99).

Fästet monteras i undertaket och LED-panelen pendlas ner med fyra stycken vajrar. Med vajerlåsen justeras LED-panelen till önskad nerpendlad höjd.

Dekorram konferens rak (70 152 91 & dekorram konferens hörn (70 152 92).

