



### Teknisk beskrivning

Färg: RAL9003  
Mått: 595 x 595 x 50mm  
IP-klass: IP21  
Färgåtergivning: Ra82  
Livslängd: 70 000h/L70/B10  
Avbländningsvärde: UGR19  
Spridningsvinkel: 75°  
SDCM: 3

## Interiörarmatur Optic LED

Optic är en högeffektiv och flimmerfri armatur för t.ex. sjukhus och offentliga miljöer.

Den har utseendet från en klassisk lysrörsarmatur med tre ljusöppningar och ett tåligt vitlackerat tvärlamellbländskydd.

Reflektorteknik från Bright View ger ett garanterat bländfritt ljus som uppfyller de hårda avbländningskraven för UGR19 och ger hög verkningsgrad och suverän ljuskomfort. Finish i vitlackerad finstruktur.

Monteras i undertak med T-profil.

Panelen levereras komplett med färdigkopplat drivdon i både Av/På och DALI-utförande.

I DALI-utförandet kan panelen även ljusregleras med en återfjädrande tryckknapp.


Levereras med 2 m sladdställ och 2 m fri kabel för inkoppling av DALI eller PUSH-dimmerstyrning.

Nummer	Benämning	Färg	Lumen	Färgtemperatur	LxBxH
70 160 52	Optic 40W	Vit (RAL 9003)	4200lm	3000K	595x595x50mm
70 160 53	Optic 40W DALI	Vit (RAL 9003)	4200lm	3000K	595x595x50mm


## Ljusdiagram

Nummer: 70 160 52 & 70 160 53  
Benämning: Optic 40W


Flux enh: 12217 lm

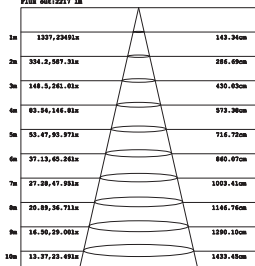


Avstånd Belysningsstyrka Spridningsvinkel 71.26° Diameter (m)

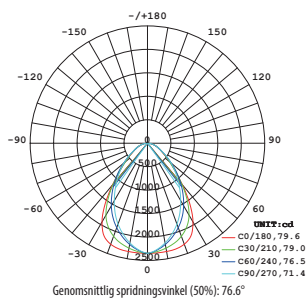

## Måttskiss

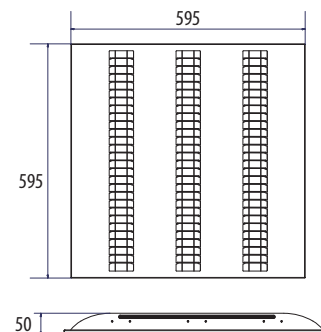

70 160 53

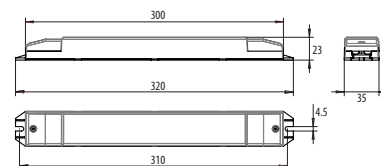

70 160 52

