

zebra



Teknisk beskrivning

Färg: RAL9003
Mått: 595 x 595 x 110mm
IP-klass: IP21
Färgåtergivning: Ra82
Livslängd: 70 000h/L70/B10
Avbländningsvärde: UGR19
Spridningsvinkel: 85°
SDCM: 3

Interiörarmatur Zoft LED

Zoft är en flimmerfri armatur som kombinerar mjukt indirekt ljus med ett väl avbländat direkt ljus.

Designen ger ett luftigt intryck och gör sig bäst i öppna offentliga miljöer som t.ex. väntsalar, sjukhus, korridorer mm.

Stabil konstruktion med ett tåligt vitlackerat tvärlamellbländskydd ger en suverän ljuskomfort, som uppfyller de hårda avbländningskraven för UGR19.

Finish i vitlackerad finstruktur. Monteras i undertak med T-profil. Panelen levereras komplett med färdigkopplat drivdon i både Av/På och DALI-utförande.


I DALI-utförandet kan panelen även ljusregleras med en återfjädrande tryckknapp.

Levereras med 2 m sladdställ och 2 m fri kabel för inkoppling av DALI eller PUSH-dimmerstyrning.

Nummer	Benämning	Färg	Lumen	Färgtemperatur	LxBxH
70 160 54	Zoft 40W	Vit (RAL 9003)	4000lm	3000K	595x595x110mm
70 160 55	Zoft 40W DALI	Vit (RAL 9003)	4000lm	3000K	595x595x110mm

Ljusdiagram


Nummer: 70 160 54 & 70 160 55
Benämning: Zoft 40W




Plan avstånd i m		
0m	1000-1000mm	1000-1000mm
2m	500-500mm	250-250mm
4m	250-250mm	125-125mm
6m	167-167mm	83-83mm
8m	125-125mm	62-62mm
10m	100-100mm	50-50mm
12m	83-83mm	42-42mm
14m	71-71mm	37-37mm
16m	62-62mm	31-31mm
18m	56-56mm	28-28mm
20m	50-50mm	25-25mm
22m	45-45mm	23-23mm
24m	42-42mm	21-21mm
26m	39-39mm	19-19mm
28m	36-36mm	18-18mm
30m	33-33mm	17-17mm
32m	31-31mm	16-16mm
34m	29-29mm	15-15mm
36m	28-28mm	14-14mm
38m	27-27mm	13-13mm
40m	26-26mm	13-13mm

Avstånd Belysningsstyrka Spridningsvinkel 80-66° Diameter (m)

Måttskiss

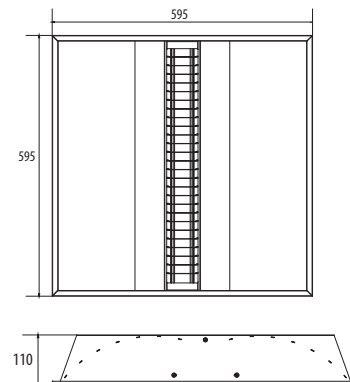

70 160 55

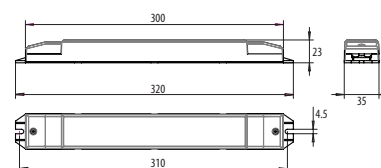

70 160 54

