Armaturstomme
Stomme av vit, pulverlackerad zinkbelagd plåt. Gavlar av vit ASA-plast.

Bländskydd
Kupa av klar linjeprismatisk extruderad akrylplast.

Kapslingsklass
IP20

Reflektor
Aluminiumreflektor finns som tillbehör.

Anslutning
I gavlarna genom Ø 13 mm plugg samt mot tak genom införingshål armaturens mitt, Ø 49 mm.

Montering
För montering direkt mot tak

Ljuskälla
T5. Sockel G5. Levereras exkl. ljuskälla.

Övrigt
Armaturerna är försedda med överkopplingsbar 3-polig plint i armaturens mitt, samt nyckelhål för enklare takmontage.

Industriarmatur T5, IP20

Köksarmatur försedd med nyckelhål för enkelt takmontage.

Artikelnr	Benämning	Ljuskälla	Effekt W	Vikt kg	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	c/c mm
7080042	Industriarmatur T5, IP20	T5	2x14	1,8	613	176	60	450
7080043	Industriarmatur T5, IP20	T5	2x28	3,6	1213	176	60	900
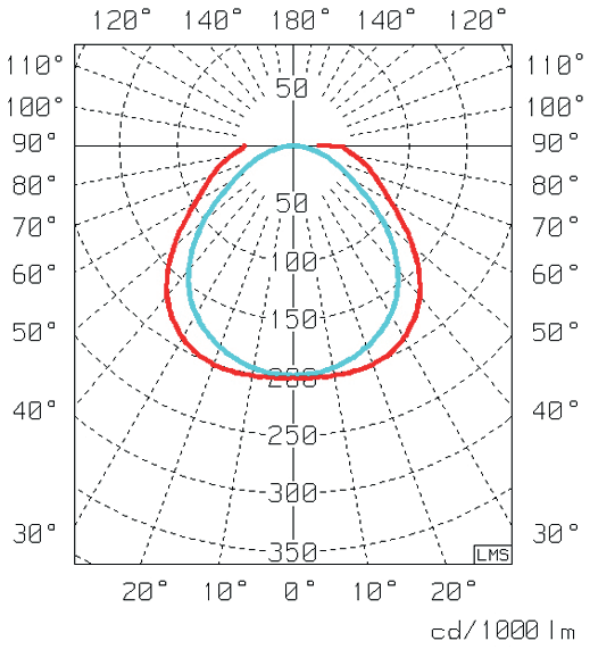
Industriarmatur T5, IP20