

## IP44 LED

- Robust allroundarmatur
- Mycket god prestanda
- Verktygslöst utbyte av ledmoduler och driver



**BYTE UTAN VERKTYG**  
Enkelt byte av  
LED-platta utan verktyg  
med snabbkoppling.


### IP44 LED

Robust allroundarmatur IP44 LED standard. Armaturen har nyckelhål och 5-polig snabbplint i båda ändar för lättare installation. Armaturen passar att appliceras i industrier, garage/parkeringshus, storkök etc. Som reservdelar/tillbehör finns LED moduler och kupor i både klar och opal.

IP44 LED familjen finns även i följande varianter: DALI, Tänd/Släck sensor (TS S), Grundljussensor (DS) samt Nödljus 3 timmar (E3). Se respektive produktblad.

#### Teknisk beskrivning:

- Livslängd: 100.000h L80, 75.000h L85, 50.000h L90
- Drivdonet: 60.000h — felutfall max 10%, 1,7% per 10.000h
- SDCM: 3
- Färgtemperatur: 3000/4000 K
- IP-klass: IP44
- Skyddsklass: Klass I
- Total Systemeffekt: 36/18W
- Vikt: 3 kg (lång version) 1,6 kg (kort version)
- Färg: vit, RAL9016
- Färgåtergivning: CRI 80
- Omgivningstemperatur: -30°C till +40°C
- Energiklass: Produkten innehåller en ljuskälla med energiklass C/D

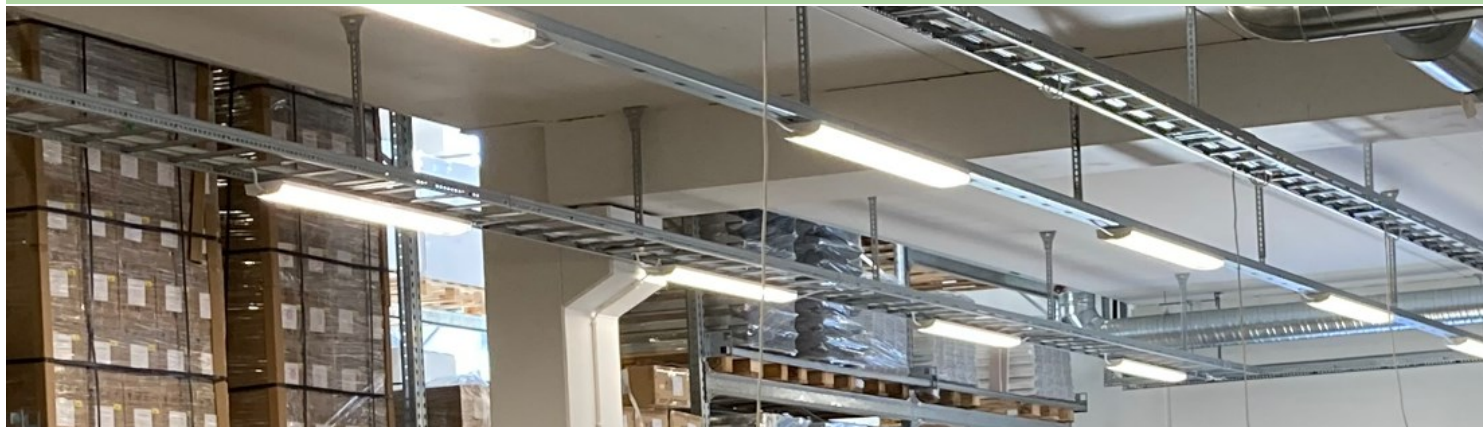


Varianter


| IP44 LED Standard |                           | Spec          |          |                     |               |                   |              |  |
|-------------------|---------------------------|---------------|----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|--|
| Nummer            | Benämning                 | L x B x H     | Färgtemp | Armatur nätspänning | Armatur lumen | Effektivitet lm/W | Energiklass* |  |
| 7210892           | LED IP44 L1240 4000K      | 1240x160x50mm | 4000K    | 36W                 | 5220 lm       | 145 lm/W          | C            |  |
| 7210896           | LED IP44 L1240 3000K      | 1240x160x50mm | 3000K    | 36W                 | 5040 lm       | 140 lm/W          | D            |  |
| 7210897           | LED IP44 L620 4000K       | 620x160x50mm  | 4000K    | 18W                 | 2619 lm       | 145 lm/W          | D            |  |
| 7210898           | LED IP44 L620 3000K       | 620x160x50mm  | 3000K    | 18W                 | 2538 lm       | 141 lm/W          | D            |  |
| 7211419           | LED IP44 L1240 4000K OPAL | 1240x160x50mm | 4000K    | 36W                 | 5076 lm       | 141 lm/W          | C            |  |
| 7212046           | LED IP44 L1240 3000K OPAL | 1240x160x50mm | 3000K    | 36W                 | 4860 lm       | 136 lm/W          | D            |  |
| 7212049           | LED IP44 L620 4000K OPAL  | 620x160x50mm  | 4000K    | 18W                 | 2556 lm       | 142 lm/W          | D            |  |
| 7212053           | LED IP44 L620 3000K OPAL  | 620x160x50mm  | 3000K    | 18W                 | 2448 lm       | 136 lm/W          | D            |  |

\*Produkten innehåller ljuskälla med energieffektivitetsklassning enl.tabell

Mått och dimensioner

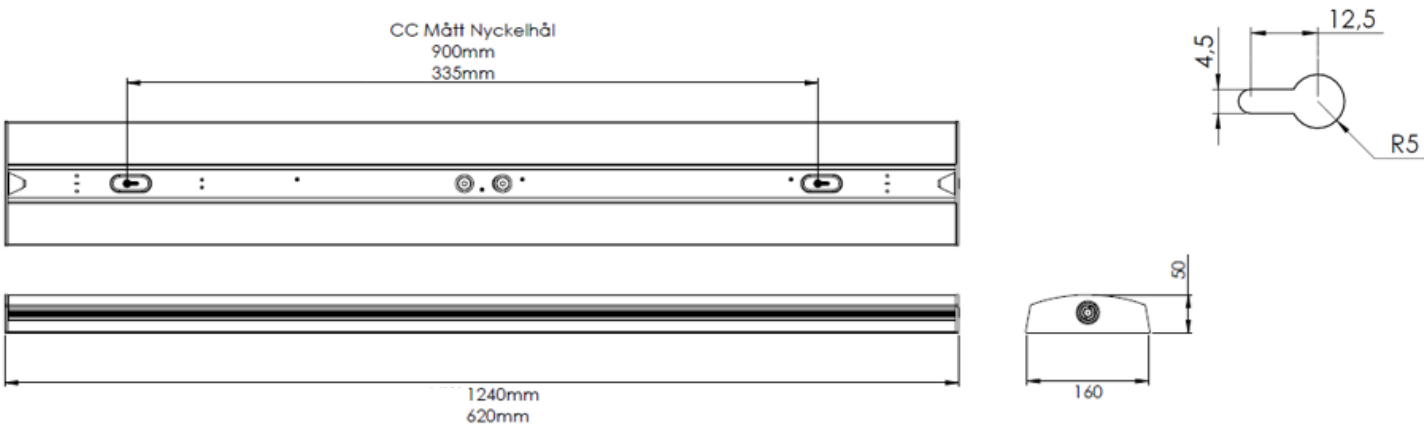

Ljufördelning

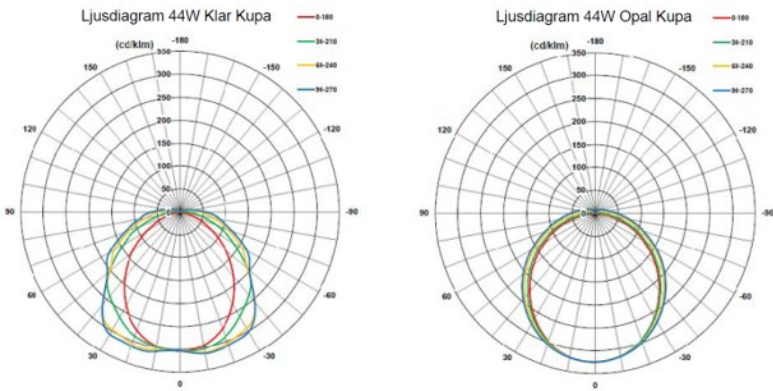

Reparation


Byte av ljuskälla och drivdon skall endast utföras av kvalificerade personer.




# Inkoppling

## Kopplingsplint

Position L1 Inkoppling av fas mot armatur.  
Position L2, L3 Möjliggör genomkoppling av separat fasgrupp.

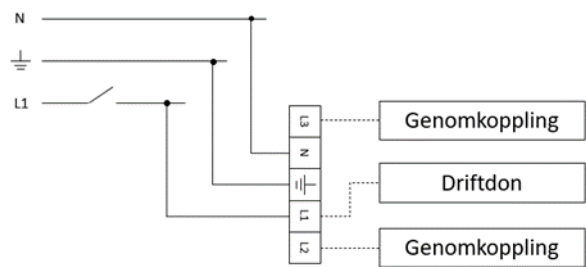

## Demontering och återvinning

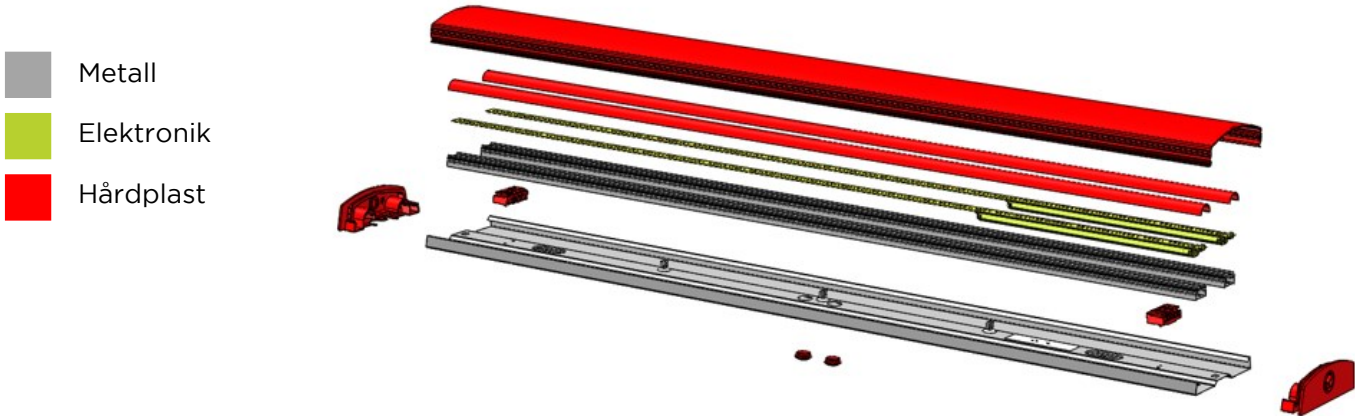

## Avsäkringstabell

| Typ            | B10 | B16 | C10 | C16 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| LED IP44 L1240 | 21  | 33  | 35  | 56  |

## Tillbehör

| E-nr    | Benämning           |
|---------|---------------------|
| 7210936 | LED modul 18W 4000K |
| 7210935 | LED modul 18W 3000K |
| 7210937 | LED modul 9W 3000K  |
| 7210938 | LED modul 9W 4000K  |
| 7210930 | Kupa Klar 1200mm    |
| 7210933 | Kupa Klar 600mm     |
| 7210932 | Kupa Opal 1200mm    |
| 7210934 | Kupa Opal 600mm     |