


# zebra

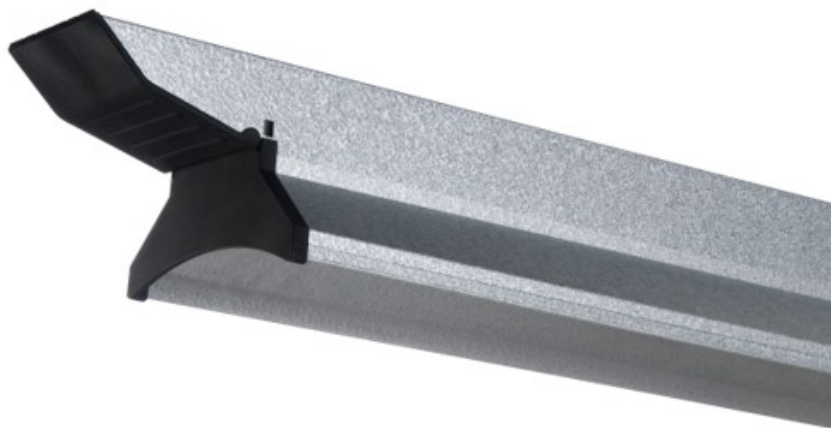

## Teknisk beskrivning

IP Klass: 23  
Klass: 1  
Livslängd: 100 000h L70 B10  
Färgåtergivning: Ra80  
SDCM: 3  
Ta: 30  
Omgivningstemperatur: -20°C - +30°C  
Elektrisk data: 230V 50Hz  
Effektfaktor 0,95  
Vikt: 4kg  
Färgtemperatur: 4000K  
LxBxH: 1480x107x109

## Industriarmatur IP23 93W LED

Miljöunik effektiv industriarmatur IP23 LED.

Armaturen är utrustad med bioplastgavlar + täcklock vilka är 100% fossilfria och biologiskt nedbrytbara. Svensktillverkad med bra ljusutbyte. Stomme är gjord i Aluzink och är försedd med en opal kupa i akryl som minskar bländning på ett effektivt sätt. Inkoppling sker på utsidan av gavlarna på 5-poliga snabbplintar. Dessa plintar är lättåtkomliga via täcklock för smidig installation. Armaturen levereras med överkoppling 5x2,5mm<sup>2</sup> som standard. Armaturen kan monteras på lina, skena eller dikt tak, linfästen ingår.

Färgtemperatur 6500K finns som tillval samt ljusspridning 25°.

Det går även att specialbeställa armaturer med färdigkopplad Enstonetsnabbkoppling i gavlarna för snabbare installation.

DA = DALI. SK = Snabbkoppling.

E-nr	Benämning	Effekt W	Lumen	Spridningsvinkel
7211925	LED IP23	93	10632	120°
7211926	LED IP23 DA	93	10632	120°
7211927	LED IP23 SK	93	10632	120°
7211928	LED IP23	93	11092	60°
7211929	LED IP23 DA	93	11092	60°
7211930	LED IP23 SK	93	11092	60°
7213204	LED IP23	93	11092	25°
7213205	LED IP23 DA	93	11092	25°
7213208	LED IP23 SK	93	11092	25°

## Tillbehör

E-nr	Benämning
7213218	Bländskydd
7212582	Bollskydd

# zebra

## Industriarmatur IP23 93W LED

